

广受信赖的优质产品

# KOSHIN

东方工进

# KOSHIN TRASH

工进泥浆泵

KTR-50X·80X·100X KTH-50X·80X·100X

# 它是个“硬汉子”

如果进行土木建筑等的艰苦工作，您可以完全依靠它完成。



Photo : KTH-80X

 **KOSHIN LTD.**




# KOSHIN TRASH

KTR-50X·80X·100X KTH-50X·80X·100X

## 特征

- 超越的耐久性能  
采用SiC碳化硅机械油封来替代传统的油封。  
这是工进率先开发并首位使用此类耐用物料的生产厂家。
- 贴心的设计  
插头式设计的叶轮便于更换，只要用扳手插进机身，轻轻扭动就可以使叶轮脱出，无需特殊工具。
- 轻巧完美的设计  
传统的泥浆泵都是体积大而沉重，有的甚至重达100公斤，而我们的最重的产品KTR-100X也只有81公斤。  
轻巧的设计方便携带，占用面积小。
- 高性能的自吸能力  
特殊的设计构造确保了自吸能力的强大。东方工进泥浆泵性能超越，轻巧而耐用。

## 性能曲线

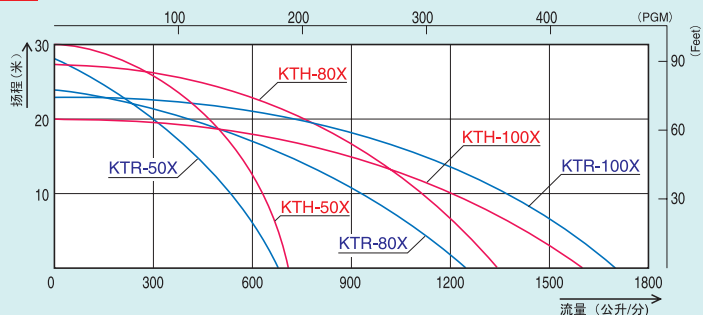

KTH-50X



KTR-100X

可过颗粒尺寸分别为3寸和4寸是27mm，2寸是20mm。

## 性能数据

型号	KTH-50X	KTH-80X	KTH-100X	KTR-50X	KTR-80X	KTR-100X
进出口直径	50毫米(2")	80毫米(3")	100毫米(4")	50毫米(2")	80毫米(3")	100毫米(4")
接管螺纹	外螺纹			外螺纹		
总扬程	30米(98呎)	27米(89呎)	25米(82呎)	29米(95呎)	25米(82呎)	27米(88呎)
总流量	700升/分	1340升/分	1600升/分	700升/分	1190升/分	1530升/分
机械油封材质	SiC×SiC(碳化硅)			SiC×SiC(碳化硅)		
叶轮材质	FCD(铬金属)			FCD(铬金属)		
涡卷室材质	球状石墨铸铁			球状石墨铸铁		
型号	本田GX160	本田GX240	本田GX340	罗宾EX17	罗宾EX27	罗宾EH41
排气量	风冷式4冲程汽油引擎			风冷式4冲程汽油引擎		
额定输出功率	2.9kW(3.9PS) / 3600rpm	4.4kW(6.0PS) / 3600rpm	5.8kW(7.9PS) / 3600rpm	2.9kW(4.0PS) / 3600rpm	5.1kW(7.0PS) / 3600rpm	6.3kW(8.5PS) / 3600rpm
油箱容积	3.1公升	5.3公升	6.1公升	3.6公升	6.1公升	7.0公升
连续使用时间	约2小时10分钟	约2小时30分钟	约2小时	约2小时30分钟	约2小时10分钟	约3小时
燃油	无铅汽油			无铅汽油		
起动	手拉反冲式起动			手拉反冲式起动		
净重	51公斤	63公斤	85公斤	51公斤	63公斤	81公斤
标准配件	1个过滤网, 2个水管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具			1个过滤网, 2个水管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具		



www.koshinpump.com

# KOSHIN LTD.

KYOTO, JAPAN

KOSHIN AMERICA CORP.