

# 蓄圧式噴霧器

## HSシリーズ

消毒に  
ぴったり

タンク  
5L

**業界初Wピストン方式で  
従来より加圧スピード2倍!!  
切り替えて加圧する力1/2!!**  
(HS-503W/707W)



### Wピストン方式



最初は太いピストンで一気に加圧!  
最後は細いピストンでらくらく加圧!

### HSシリーズ

機種	加圧対応	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	JAN
HS-503W	Wピストン	5L	二段二頭口伸縮 (一頭口切替)	63~113.5cm	5m	401952
HS-707W		7L	四段二頭口伸縮 (一頭口切替)	63~201cm	5m	403017

機種	タンク容量	ノズル	継ぎ足しノズル(37cm)	ノズル長さ	ホース長さ	JAN
HS-251BT	2.5L	一段一頭口	有	最長:75cm	2m	403468
HS-401E	4L	一段一頭口	無	38cm	1.5m	403802
HS-401ET	4L	一段一頭口	有	最長:75cm	1.5m	403871
HS-402B	4L	二段一頭口伸縮	無	63~113.5cm	2m	403185
HS-401BT	4L	一段一頭口	有	最長:75cm	2m	403178
HS-403BT	4L	二段二頭口伸縮 (一頭口切替)	有	最長:150.5cm	2m	403192

タンク  
2.5L

HS-251BT

タンク  
4L

HS-401BT

## 除草専用:蓄圧式噴霧器 HS-401BR

除草専用

### 除草剤1/2節約\*

\*付属の泡状除草噴口とジョーロ使用での散布を比較した場合

付属噴口



### HS-401BR

機種	タンク容量	ノズル	継ぎ足しノズル(37cm)	ノズル長さ	ホース長さ	JAN
HS-401BR	4L	一段除草	有	最長:75cm	2m	403208

タンク  
4L

HS-401BR

### 散粉機

粉剤が  
ムラなく  
まける

#### HD-5

タンク 重量 ※ JAN(4971770)  
4.6L 2.5kg 453296

※純腹パイプ、延長パイプ、噴口取付時

### 肥料散布機

手撒き感覚で  
まける

#### HD-20

袋容量 重量 JAN(4971770)  
20L 1.9kg 453302

### 散粒機

粒剤から  
種までOK!

#### HD-8

タンク 重量 JAN(4971770)  
8L 1.9kg 453289

## 手動噴霧器(肩掛け式) SS-5P

消毒に  
ぴったり

軽くて使い易い!



### SS-5P

タンク容量	5L
ノズル	一段二頭口(一頭口切替)
ノズル長さ	43cm
ホース長さ	1m
噴口接続部	G 1/4
重量	1.3kg
JAN	4971770-420069

## ステンレス手動噴霧器 SSシリーズ

消毒に  
ぴったり

新商品  
2023年春予定

直射2.5mOK!



SS-4SC

付属噴口  
直射3mOK!

(SS-4SC/95C)



SS-1

タンク容量	1L
ノズル	自在一頭口噴口
噴口接続部	G1/4
JAN	4971770-420014

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	ノズルパイプ接続部ネジ径	噴口接続部ネジ径	重量	JAN
SS-4SC	4L	一段一頭口	32cm	1m	G1/4	G1/4	1.2kg	421059
SS-95C	9L	一段一頭口	45cm	1m	G1/4	G1/4	1.8kg	421066

# KOSHIN

## 小型噴霧器関連用品カタログ

Vol.4



蓄圧式噴霧器  
ステンレス手動噴霧器  
手押形噴霧器  
手動噴霧器  
乾電池式噴霧器  
電気式噴霧器

お客様の疑問を  
即解決!

KOSHIN公式ホームページ

故障かな?と思ったら

お客様サポートページ

<https://www.koshin-ltd.jp/support/>

FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載

キョウトのコーシン

■お電話でのお問い合わせは ☎0120-075-540

平日: 9:00~17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く

■メールでのお問い合わせは [pump@koshin-ltd.co.jp](mailto:pump@koshin-ltd.co.jp)

ダイレクト修理についての問い合わせは

手間なし! 便利! スピーディ!

☎0120-987-386

平日: 9:00~17:00  
会社休業日・  
土日祝祭日を除く。

製品・パーツの販売・価格についての問い合わせは

パーツの価格は  
KOSHINのHPで  
ご確認ください。

◆検索方法  
製品情報ページの  
製品キーワードに  
型式を入れて下さい。  
(例:PA-262)

・製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱い店にご相談ください。

株式会社

工進

工進オフィシャルホームページ  
[www.koshin-ltd.co.jp](http://www.koshin-ltd.co.jp)

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※製品価格は全てオープン価格です。

YouTube

23-01 699108204

# 電気噴霧器

# GT-Vシリーズ 消毒にぴったり

家庭用100V電源で  
電池切れを気にせず  
使用できる!



直射4m

ノズル約2m

ホース約10m



GT-10V




家庭用  
AC100V

GT-5V/GT-10V

## 直径20m範囲OK!

ホース10m付で、ラクラク移動

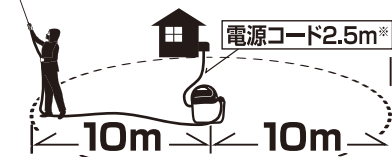

電源コード2.5m\*

10m 10m

\*延長コード100m使用可能(太さ0.75mm<sup>2</sup>時)

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量 〔二頭口噴口時〕	直射距離 〔一頭口時〕	重量	JAN 4971770-
GT-5V	5L	四段二頭口 (一頭口切替)	最長:201cm	10m	噴霧時:0.68L/分 直射時:0.74L/分	約4m	1.9kg	500754
GT-10V	10L	四段二頭口 (一頭口切替)	最長:201cm	10m	噴霧時:0.68L/分 直射時:0.74L/分	約4m (斜め45度時)	2.2kg	500761

## ⚠ 使用後は必ず清水を噴霧してください

- ①タンク内を清水でよく洗い、薬液を洗い流す。
- ②約1Lの清水を入れる。
- ③約1分間噴霧してタンクとポンプ内部、ホース、ノズルから薬液を洗い流す。



約1L



約1分

上記を実施せずに故障した場合は、保証期間中でも保証の対象外となります

\*製品価格は全てオープン価格です。


# 乾電池噴霧器



新商品  
2023年春予定



直射4m



噴霧状態が変えられる  
角度変化で  
両面散布  
ができる  
葉の裏表に同時に散布できます!



GT-3HD



※一頭口噴口で、斜め45度の場合

タンク容量	機種	単一形乾電池 6本使用(別売)	作業可能時間 約	作業可能容量 3L タンクに約	散布可能面積 約
3L	GT-3HD	6本使用(別売)	8.5時間	114杯(340)	1,020坪
5L	GT-5HD	6本使用(別売)	8.5時間	68杯(340)	1,020坪

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量 (二頭口噴口時)	直射距離 (二頭口噴口時)	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-3HD	3L	三段二頭口 (一頭口切替)	最長:96cm	1.7m	噴霧時: 0.68L/分 直射時: 0.74L/分	約4m (斜め45度時)	1.3kg	501256
GT-5HD	5L	一段+延長パイプ 2頭口(一頭口切替)	最長:96cm	2.0m			1.5kg	501263

## 除草専用:乾電池噴霧器 GT-5HDR 除草専用

### 除草専用 除草剤 1/2に節約!

※付属の泡状除草剤とジョーロ使用での散布を比較し場合



新商品  
2023年春予定  
希釈が簡単な  
計量カップ付き



泡状除草剤噴口付き  
泡状に出た薬剤が  
葉にしっかりかかるので  
茎葉吸収型の  
除草剤にぴったり

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-5HDR	5L	三段伸縮、 泡状除草剤噴口	最長:100cm	1.7m	0.4L/分	1.5kg	501270

# GT-Dシリーズ 消毒にぴったり

## 省エネ 電池長持ち 音が静か

新商品  
2023年春予定



薬剤希釈しやすい  
小型の希釈カップ付  
(2Dのみ)

底が斜めになっているので、  
少量でも正確に量れます。



噴霧状態が変えられる  
霧状 広範囲に散布  
しめる 速くへ飛ばす  
ゆるめる 噴霧量調節に



GT-2D

タンク容量	機種	単一形乾電池 4本使用(別売)	作業可能時間 約	作業可能容量 2L タンクに約	散布可能面積 約
2L	GT-2D	4本使用(別売)	3時間	19杯(38)	114坪



GT-3D



GT-5D

タンク容量	機種	単一形乾電池 4本使用(別売)	作業可能時間 約	作業可能容量 3L タンクに約	散布可能面積 約
3L	GT-3D	4本使用(別売)	15時間	70杯(210)	630坪
5L	GT-5D	4本使用(別売)	15時間	42杯(210)	630坪

機種	タンク容量	ノズル	ノズル長さ	ホース長さ	噴霧量	直射距離 (斜め45度時)	重量 (電池含まず)	JAN 4971770-
GT-2D	2L	一段一頭口	42cm	1m	噴霧時: 0.24L/分 直射時: 0.4L/分	約2m	0.6kg	501225
GT-3D	3L	三段一頭口	最長:100cm	1.5m			1.1kg	501232
GT-5D	5L	三段一頭口	最長:100cm	1.5m			1.2kg	501249

\*電池の状態や薬剤の違いなどにより数字が異なる場合があります。1L:約3坪散布可能として計算