

エンジンポンプ
水中ポンプ
ドラムポンプ
エアポンプ

お客様の疑問を即解決! KOSHIN公式ホームページ
故障かな?と思ったら
お客様サポートページ
https://www.koshin-ltd.jp/support/
FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載
キョウトのコーン

■お電話でのお問い合わせは ☎ **0120-075-540**
平日: 9:00~17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く

■メールでのお問い合わせは pump@koshin-ltd.co.jp

ダイレクト修理についての問い合わせは

手間なし! 便利! スピーディ!

☎ **0120-987-386** 平日: 9:00~17:00
会社休業日・土日祝祭日を除く

製品・パーツの販売・価格についての問い合わせは

パーツの価格は **KOSHIN**のHPで
ご確認ください。

◆検索方法
製品情報ページの
製品キーワードに
型式を入れて下さい。
(例:PA-262)

・製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱店にご相談ください。

ハイデルスポンプ 2サイクルエンジン搭載

●農機具の洗浄に・畑の散水に ハイデルスポンプは全て吸入揚程:8m
2サイクルエンジンには、2サイクルオイル混合ガソリンをご使用ください。

50:1 **50:1**

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

ガソリン混合比
50:1

SEV-25L
工進エンジン搭載
(KC26) 吸入ホース3m付

全揚程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	110L/分
重量	5.5kg
J A N	4971770-126619

KM-25S
三菱エンジン搭載
(TUE26) 吸入ホース3m付

全揚程	35m (0.35MPa)
最大吐出量	115L/分
重量	5kg
J A N	4971770-122369

Q: 2サイクルと4サイクルの違いは?

A:	エンジン	特徴	燃料	エンジンオイル
2サイクル	コンパクトで軽い	2サイクルオイル混合ガソリン	不要	
4サイクル	エンジンがかかり易く、静かで燃費が良い	無鉛ガソリン	必要	

Q: 口径が違うと何が違うのですか?

A:	口径	特徴
25mm	吐出量は少なめですが、圧力が高く勢いがありますので、農機・建機の洗浄、畑の散水に最適です。	
40mm	圧力は低いですが出水量は多いので、田んぼの灌水や、プールの水を抜くのに最適です。	
50mm		

洗浄・散水ホースセット

農機・建機の洗浄に! 畑の散水に!

洗浄ホースセット (SE-25N)
(N型ホースセット)

洗浄・散水ホースセット (SE-25RN)
(R型ホースセット)

J A N | 4971770-117860
ポンプ側25mm・ノズル側20mm
デリバリーホース8m (直射ノズル付)

J A N | 4971770-113916
ポンプ側25mm・ノズル側20mm
デリバリーホース8m (直射・拡散切替ノズル付)

ニュー散水器

大量噴霧を実現した
アイデア商品



SJ-20
J A N | 4971770-190030
20mmと15mmのホースが接続できます。
※製品価格は全てオープン価格です。

ハイデルスポンプ 4サイクルエンジン搭載

●田畑の灌水・農園の散水まで、幅広い用途
4サイクルエンジンには、エンジンオイルを給油した上、自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

25mm **25mm**

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

KH-25
ホンダエンジン搭載
(GX25) 吸入ホース3m付

全揚程	32m (0.32MPa)
最大吐出量	115L/分
重量	7.4kg
J A N	4971770-122994

SEV-25F
工進エンジン搭載
(K35) 吸入ホース3m付

全揚程	35m (0.35MPa)
最大吐出量	130L/分
重量	28.7kg
J A N	4971770-127050

モーターポンプ

MG-25

全揚程	35m (0.35MPa)
最大吐出量	100L/分
重量	6kg
J A N	4971770-230545

単体ポンプ

SU-25V **高圧・磨耗に強いハイグレードタイプ**

φモーター(エンジン)プーリー
= φポンププーリー × ポンプ回転数
= モーター(エンジン)回転数

SU-25V **25mm**

全揚程	45m (0.45MPa)
最大吐出量	130L/分
回転数	5000rpm
所要動力	2.2kW (3.0PS)
重量	7.5kg
J A N	4971770-121287

SU-40V **40(38)mm**

全揚程	50m (0.5MPa)
最大吐出量	370L/分
回転数	4000rpm
所要動力	3.7kW (5.0PS)
重量	12.5kg
J A N	4971770-120624

SU-50V **50mm**

全揚程	53m (0.53MPa)
最大吐出量	500L/分
回転数	4000rpm
所要動力	5.5kW (7.5PS)
重量	15kg
J A N	4971770-120600

SU-80V **80(75)mm**

全揚程	38m (0.38MPa)
最大吐出量	1000L/分
回転数	4000rpm
所要動力	8.6kW (11.5PS)
重量	22kg
J A N	4971770-121294

工進エンジン搭載

SEV-50X

ホースの着脱に便利!!
ワンタッチカップリング

レバーの開閉で簡単にホースが着脱できます。

	SEV-25FG	SEV-40X	SEV-50X	SEV-80X
口径	25mm (1")	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
全揚程	32m (0.32MPa)	33m (0.33MPa)	27m (0.27MPa)	27m (0.27MPa)
最大吐出量	140L/分	340L/分	620L/分	1050L/分
エンジン名称	工進K100		工進K180	
使用可能ホース径	25mm	40 (38) mm	50mm	80 (75) mm
重量	18kg	26.5kg	25.2kg	28.7kg
J A N	4971770-127609	4971770-126725	4971770-126336	4971770-126343

ホンダエンジン搭載

KH-80G **25mm**

農機具の洗浄に
畑の散水に

ハウスでの散水に
水田の灌水に

口径 **25mm** 口径 **50mm**

吐出口が2つ
(25mm, 50mm) あります。
※使用しない側は、止水キャップで蓋してください。

KH-50P **25mm**

口径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	50mm (2")、25mm (1")	80mm (3")
全揚程	36m (0.36MPa)	30m (0.3MPa)	30m (0.3MPa)	26m (0.26MPa)
最大吐出量	360L/分	600L/分	50mm時:600L/分 25mm時:210L/分	930L/分
エンジン名称	ホンダGX120			ホンダGX160
使用可能ホース径	40 (38) mm	50mm	15/20/25/50mm	80 (75) mm
重量	23kg	23kg	23kg	32kg
J A N	4971770-112827	4971770-112865	4971770-125346	4971770-112872

KH-40P **40mm**

口径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
全揚程	35m (0.35MPa)	34m (0.34MPa)	27m (0.27MPa)
最大吐出量	350L/分	670L/分	1100L/分
エンジン名称	ホンダGP160		
使用可能ホース径	40 (38) mm	50mm	80 (75) mm
重量	25.5kg	26kg	29kg
J A N	4971770-127593	4971770-127296	4971770-127302

KH-50P **50mm**

口径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
全揚程	35m (0.35MPa)	34m (0.34MPa)	27m (0.27MPa)
最大吐出量	350L/分	670L/分	1100L/分
エンジン名称	ホンダGP160		
使用可能ホース径	40 (38) mm	50mm	80 (75) mm
重量	25.5kg	26kg	29kg
J A N	4971770-127593	4971770-127296	4971770-127302

高性能樹脂製

PGH-50
ホンダエンジン搭載
(GX-120)

海水用
清水

※防錆エンジンではありませんので、エンジン部に海水がかからないようにご使用ください。

ハイデルスポンプ 高圧タイプ

ハウス灌水やスプリンクラーに

SEH-50V **50mm**

ホンダエンジン搭載(GX-160)

全揚程	50m (0.5MPa)
最大吐出量	530L/分
重量	28kg
J A N	4971770-128590


SERH-50V **50mm**

ホンダエンジン搭載(GX-160)

全揚程	80m (0.8MPa)
最大吐出量	430L/分
重量	34kg
J A N	4971770-128613

ポンプ関連用語

- 全揚程** どこまであがる?
水面から液体が出なくなる最長点(最高点)
- 吸入揚程** ここまで吸い上げます
水面からポンプまでの長さ(高さ)
- 吐出揚程** ここまで押し上げます
ポンプから使用点までの長さ(高さ)
- 最大吐出量** 1分間にどれだけ吐き出す水(1分間)
揚程0mのときの

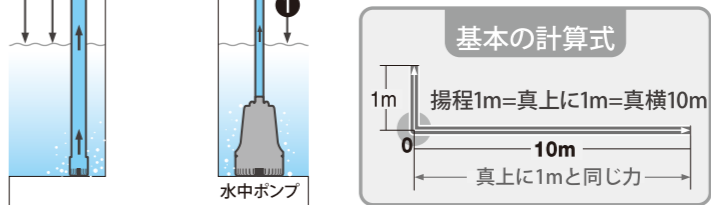

浄化槽用ブロワポンプ AKシリーズ

AC-100V (50Hz/60Hz兼用)

ピストン式ポンプ採用 **ダイヤフラム式ポンプ採用**

■付属品 (AK30/40/60D/80D) **1** L型ホース 1ヶ **2** ホースバンド 2ヶ

■付属品 (AK100/120) **1** L型ホース 1ヶ **2** ホースバンド 3ヶ

AK-30 **30mm**

ポンプ	ピストン式
定格圧力	0.011MPa(0.11kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	27W/25.5W
口径	φ18mm (VP13)
重量	2.9kg
J A N	4971770-710016

AK-40 **40mm**

ポンプ	ピストン式
定格圧力	0.011MPa(0.11kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	33W
口径	φ18mm (VP13)
重量	2.9kg
J A N	4971770-710023

AK-60D **60mm**

ポンプ	ダイヤフラム式
定格圧力	0.0147MPa(0.147kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	32W/39W
口径	φ18mm (VP13)
重量	4.3kg
J A N	4971770-710160

AK-80D **80mm**

ポンプ	ダイヤフラム式
定格圧力	0.0147MPa(0.147kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	51W/58W
口径	φ18mm (VP13)
重量	4.3kg
J A N	4971770-710177

AK-100 **100mm**

ポンプ	ピストン式
定格圧力	0.018MPa(0.18kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	100W/95W
口径	φ26mm (VP20)
重量	9.4kg
J A N	4971770-710054

AK-120 **120mm**

ポンプ	ピストン式
定格圧力	0.018MPa(0.18kgf/cm ²)
消費電力(50Hz/60Hz)	130W/118W
口径	φ26mm (VP20)
重量	9.4kg
J A N	4971770-710061

※コード長さは全機種1.6mです

電動ドラムポンプ

充電式 **電動式**

ドラム缶からポリ缶への給油にピッタリ

FP-25 **FP-2512**

吐出口径	25mm	吐出口径	25mm
全揚程	3.5m	全揚程	2.8m
最大吐出量	20L/分	最大吐出量	18L/分
電源	AC-100V	電源	DC-12V
J A N	4971770-040458	J A N	4971770-040489

SFP-2518

電源なくても大丈夫!
電池4本で1000L給油可能!!

乾電池式

FQ-25

吐出ホース径	16mm
全揚程	2.0m
最大吐出量	10L/分
乾電池	アルカリ乾電池単一形×4本(別売)
J A N	4971770-040519

※乾電池寿命目安=1000L(揚程0mの場合)

充電式水中ポンプ 清水用



スマートコーシン
共通バッテリーシリーズ

電源の無い場所で
洗浄や散水作業が
可能です!

● 時間に応じて
タイマー運転可能
(5分・10分・15分)

全揚程	17.5m
最大吐出量	30L/分
運転時間	約30分(最大揚程時)
電圧	DC-18V
消費電力	80W
重量	※1.8kg
電源コード	2.5m
J A N	4971770-342583

※充電器は含まれません。

タイマー運転			
5分	10分	15分	
押す	2秒 (長押し)	4秒 (長押し)	6秒 (長押し)

製品情報を
動画で
チェック

清水用水中ポンプ YKシリーズ



家周りの散水に!
バスポンプに!

自動で止まるので
空回転の心配なし!

自動運転

ポンプ始動水位
320mm~390mm

ポンプ停止水位
80mm~140mm

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程	9.5m
最大吐出量	95L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 358W、(60Hz) 342W
重量	3.9kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342248 (60Hz) 4971770-342255

フロートスイッチ付

全揚程	9.5m
最大吐出量	95L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 358W、(60Hz) 342W
重量	4.1kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342262 (60Hz) 4971770-342279

清水用・簡易汚水用水中ポンプ SMシリーズ



簡易汚水用 OK
にぎり水 OK
川水や水路などに使える

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程	(50Hz) 9.5m、(60Hz) 10m
最大吐出量	100L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 352W、(60Hz) 369W
重量	4.8kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-341524 (60Hz) 4971770-341531

家周りの散水に!
バスポンプに!

大水量 水2倍
水源近くの
散水に
ぴったり

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程	(50Hz) 9.5m、(60Hz) 10m
最大吐出量	100L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 352W、(60Hz) 369W
重量	4.8kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-341500 (60Hz) 4971770-341517

ブレーカー付
SMB-20

使用可能
ホース径
20mm
15mm

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	50L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 150W、(60Hz) 200W
重量	3.0kg
電源コード	3m
J A N	4971770-341562

汚水用水中ポンプ PXシリーズ



吐出口の向きを真横に変えられる
のでホースが折れません

2個のナットで
簡単です

動画でチェック

- インペラを鋳物から特殊ゴム
に変え、3倍長持ち
- 60mの延長コードまで使用可能
(1.25mm²以上のコード使用時)

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程	10m
最大吐出量	220L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量	11kg
電源コード	5m
最低起動水位	10cm
J A N	(50Hz) 4971770-430686 (60Hz) 4971770-430693

フロートスイッチ付

全揚程	10m
最大吐出量	260L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量	11kg
電源コード	5m
最低起動水位	10cm
J A N	(50Hz) 4971770-430570 (60Hz) 4971770-430587

簡易汚物用水中ポンプ PSKシリーズ



※石などのかたい固形物を含
む水に使用した場合、
インペラの摩耗が早く
なります。

動画でチェック

下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

10mm

高さ 279mm

幅 181mm

使用可能
ホース径
32mm
25mm

自動運転

ポンプ始動水位
32~36cm

ポンプ停止水位
10~13cm

フロートスイッチ付

全揚程	(50Hz) 6.5m、(60Hz) 8m
最大吐出量	(50Hz) 150L/分、(60Hz) 140L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.1kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390607 (60Hz) 4971770-390614

PSK-53210 (50Hz)
PSK-63210 (60Hz)

全揚程	(50Hz) 6.5m、(60Hz) 8m
最大吐出量	(50Hz) 150L/分、(60Hz) 140L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.1kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390607 (60Hz) 4971770-390614

PSK-53210A (50Hz)
PSK-63210A (60Hz)

重量	5.4kg (フロート付き)
J A N	(50Hz) 4971770-390669 (60Hz) 4971770-390676

※性能はPSK-53210/63210と同じ

汚物用水中ポンプ PZシリーズ



下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 391mm

幅 256mm

動画でチェック

メンテナンス簡単
棒を差して回す
だけで取り外しが
できます。

設置する場所に
合わせて
吐出口の向きが
変えられます。

※フロート付きは横置きに
使用できません。

使用可能
ホース径
40(38)
mm

全揚程	(50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量	210L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 640W、(60Hz) 680W
重量	10.2kg
電源コード	6m
J A N	(50Hz) 4971770-391222 (60Hz) 4971770-391215

PZ-540 (50Hz)
PZ-640 (60Hz)


全揚程	(50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量	210L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 640W、(60Hz) 680W
重量	10.2kg
電源コード	6m
J A N	(50Hz) 4971770-391222 (60Hz) 4971770-391215

使用可能
ホース径
50mm

全揚程	(50Hz) 9m、(60Hz) 10m
最大吐出量	(50Hz) 305L/分、(60Hz) 290L/分
電圧	AC-100V
消費電力	699W
重量	10.2kg
電源コード	6m
J A N	(50Hz) 4971770-391208 (60Hz) 4971770-391192

PZ-550 (50Hz)
PZ-650 (60Hz)

海水用水中ポンプ

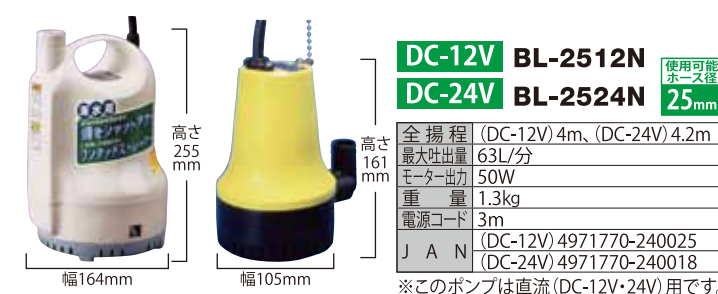

DC-12V BL-2512N
DC-24V BL-2524N

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	(DC-12V) 4m、(DC-24V) 4.2m
最大吐出量	63L/分
モーター出力	50W
重量	1.3kg
電源コード	3m
J A N	(DC-12V) 4971770-240025 (DC-24V) 4971770-240018

※このポンプは直流(DC-12V・24V)用です。

ブレーカー付

全揚程	6m
最大吐出量	80L/分
モーター出力	DC-24V
重量	5.5kg
電源コード	5m
J A N	4971770-341302

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	6.5m
最大吐出量	80L/分
モーター出力	50W
重量	1.3kg
電源コード	3m
J A N	(DC-12V) 4971770-240025 (DC-24V) 4971770-240018

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	(50Hz) 6.0m、(60Hz) 7m
最大吐出量	120L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 254W、(60Hz) 265W
重量	5.1kg
電源コード	5m
J A N	(50Hz) 4971770-341289 (60Hz) 4971770-341296

ブレーカー付

全揚程	(50Hz) 6.0m、(60Hz) 7m
最大吐出量	120L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 254W、(60Hz) 265W
重量	5.1kg
電源コード	5m
J A N	(50Hz) 4971770-341616 (60Hz) 4971770-341609

SK-52524 (50Hz)
SK-62524 (60Hz)

使用可能
ホース径
32mm
25mm

全揚程	(50Hz) 6.5m、(60Hz) 7.5m
最大吐出量	(50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量	4.0kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342286 (60Hz) 4971770-342293

ブレーカー付

全揚程	(50Hz) 6.5m、(60Hz) 7.5m
最大吐出量	(50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量	4.2kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342309 (60Hz) 4971770-342316

SK-53210 (50Hz)
SK-63210 (60Hz)

簡易汚物用水中ポンプ YKシリーズ



農業用水や
川の水に!

自動運転

ポンプ始動水位
A:38~53cm
B:35~50cm

ポンプ停止水位
A:9~17cm
B:6~14cm

A:スタンド立時
B:スタンド下げ時

動画でチェック

使用可能
ホース径
32mm
25mm

全揚程	7.5m
最大吐出量	(50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量	4.0kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342286 (60Hz) 4971770-342293

フロートスイッチ付

全揚程	7.5m
最大吐出量	(50Hz) 140L/分、(60Hz) 150L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 365W、(60Hz) 337W
重量	4.2kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-342309 (60Hz) 4971770-342316

YK-532 (50Hz)
YK-632 (60Hz)

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	6.5m
最大吐出量	80L/分
モーター出力	DC-24V
重量	5.5kg
電源コード	5m
J A N	4971770-341302

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	6.5m
最大吐出量	80L/分
モーター出力	DC-24V
重量	5.5kg
電源コード	5m
J A N	4971770-341302

高圧 水圧3倍



散水にぴったり
30m先でも
シャワーになります

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程	15m
最大吐出量	50L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 399W、(60Hz) 353W
重量	4.8kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-341470 (60Hz) 4971770-341487

SM-525H (50Hz)
SM-625H (60Hz)

長時間用 寿命3倍

24時間
連続運転
OK!

使用可能
ホース径
25mm
20mm
15mm

全揚程	(50Hz) 5.5m、(60Hz) 6.5m
最大吐出量	80L/分
電圧	AC-100V
消費電力	250W
重量	4.5kg
電源コード	6m
J A N	(50Hz) 4971770-341234 (60Hz) 4971770-341241

ブレーカー付

全揚程	(50Hz) 5.5m、(60Hz) 6.5m
最大吐出量	80L/分
電圧	AC-100V
消費電力	250W
重量	4.5kg
電源コード	6m
J A N	(50Hz) 4971770-341234 (60Hz) 4971770-341241

FT-525 (50Hz)
FT-625 (60Hz)

※塩の入った水で
のご使用はさけて
ください。

自動運転



フロートスイッチにより
ポンプの起動、停止が全自動。

自動運転

ポンプ始動水位
39~41cm

ポンプ停止水位
7~10cm

使用可能
ホース径
50mm

全揚程	10m
最大吐出量	260L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量	11.3kg
電源コード	5m
J A N	(50Hz) 4971770-430624 (60Hz) 4971770-430631

フロートスイッチ付

全揚程	10m
最大吐出量	260L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 630W、(60Hz) 690W
重量	11.3kg
電源コード	5m
J A N	(50Hz) 4971770-430624 (60Hz) 4971770-430631

PX-550A (50Hz)
PX-650A (60Hz)

残水処理用
1mm以下までOK

ポンプ底はゴム製
なのでプールの
底に置いても傷
が付きません。

逆流防止弁を内
蔵。吸い上げた水
が逆流しません。

使用可能
ホース径
25mm

全揚程	(50Hz) 10m、(60Hz) 11m
最大吐出量	(50Hz) 120L/分、(60Hz) 125L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 610W、(60Hz) 640W
重量	11.8kg
電源コード	5m
最低起動水位	3cm
J A N	(50Hz) 4971770-430662 (60Hz) 4971770-430679

PX-525L (50Hz)
PX-625L (60Hz)

自動運転



下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 344mm

幅 215mm

使用可能
ホース径
40(38)
mm

自動運転

ポンプ始動水位
36~40cm

ポンプ停止水位
15~18cm

フロートスイッチ付

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	170L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.3kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390690 (60Hz) 4971770-390683

PSK-540X (50Hz)
PSK-640X (60Hz)

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	170L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.3kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390690 (60Hz) 4971770-390683

PSK-540X (50Hz)
PSK-640X (60Hz)

重量	5.6kg (フロート付き)
J A N	(50Hz) 4971770-390850 (60Hz) 4971770-390867

※性能はPSK-540X/640Xと同じ

自動運転



下記サイズまで
ポンプ内
通過可能です。

25mm

高さ 391mm

幅 410mm (フロート使用時)

自動運転

ポンプ始動水位
40~43cm

ポンプ停止水位
19~24cm

フロートスイッチ付

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	170L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.3kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390690 (60Hz) 4971770-390683

PSK-540X (50Hz)
PSK-640X (60Hz)

重量	10.5kg (フロート付き)
J A N	(50Hz) 4971770-391277 (60Hz) 4971770-391260

※性能はPZ-540/640と同じ

自動運転

ポンプ始動水位
40~43cm

ポンプ停止水位
19~24cm

フロートスイッチ付

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	170L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.3kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390690 (60Hz) 4971770-390683

PSK-540XA (50Hz)
PSK-640XA (60Hz)

重量	10.5kg (フロート付き)
J A N	(50Hz) 4971770-391253 (60Hz) 4971770-391246

※性能はPZ-550/650と同じ

自動運転

ポンプ始動水位
40~43cm

ポンプ停止水位
19~24cm

フロートスイッチ付

全揚程	(50Hz) 5m、(60Hz) 6m
最大吐出量	170L/分
電圧	AC-100V
消費電力	(50Hz) 305W、(60Hz) 301W
重量	5.3kg
電源コード	4m
J A N	(50Hz) 4971770-390690 (60Hz) 4971770-390683

PSK-540XA (50Hz)
PSK-640XA (60Hz)

重量	10.5kg (フロート付き)
J A N	(50Hz) 4971770-391253 (60Hz) 4971770-391246

※性能はPZ-550/650と同じ