

コシンブロウ AKシリーズ 補修部品取替 取扱説明書

浄化槽用エアポンプ 取扱説明書

※本文は只電子内容確認、印刷に使用できません。
印刷は必ずAIデータを使用してください。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

型式 AK-30・AK-40




注意


ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書はいつでも見られるように、大切に保管してください。

補修部品の構成

型 式	部品コード	部 品 名	数 量
AK-30	0710029	ピストンASSY	1
	0710047	コイルばね 18.1×48	1
	0710030	ばねシート	1
AK-40	0710021	フィルタエレメント	1
	0710027	ガスケット A	1
	0710028	ガスケット B	1



分解図

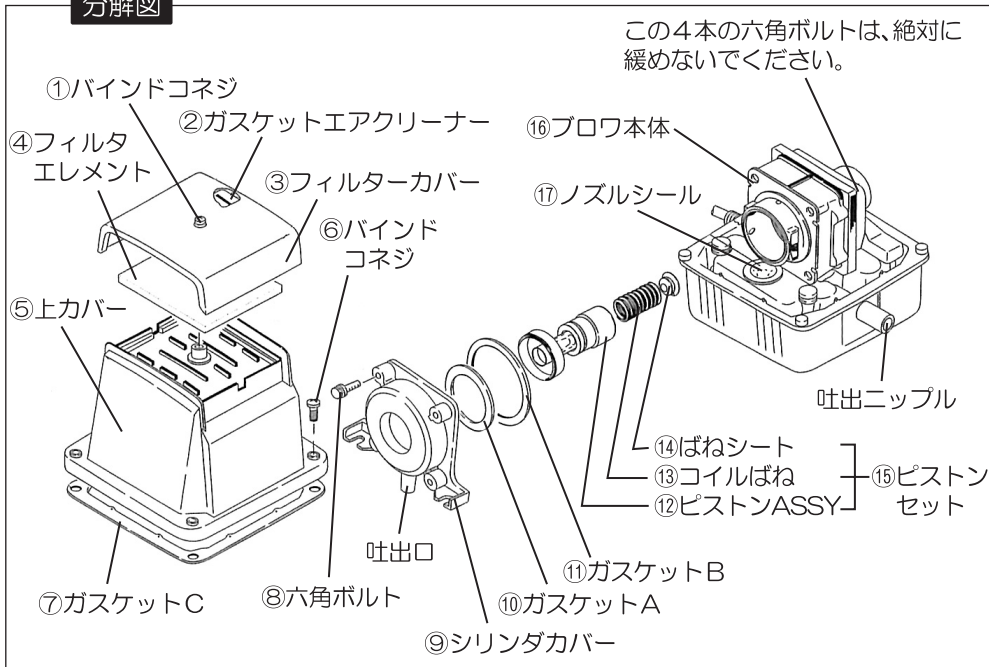

1. 注意事項

- 当社のブロウは、オイル不要タイプですので、絶対に注油しないでください。
- ブロウ本体は、精密に調整されていますので、絶対に分解しないでください。
(本体後部の4本の六角ボルトは、絶対に緩めないでください)


2. フィルタエレメントの清掃及び交換

- 必ず電源プラグを電源コンセントから抜いたあとに行ってください。
- ①バインドコネジを緩め、③フィルターカバーを外してください。
- ⑤上カバーから④フィルタエレメントを取り出し新品と交換または清掃してください。
また、この時③フィルターカバーの吸入口や、⑤上カバーのフィルタエレメント取付面と吸入穴に付着しているホコリを布などで拭き取ってください。
- ④フィルタエレメントの清掃は次のように行ってください。
(イ) ④フィルタエレメントをはたいて十分にホコリを落としてください。
(ロ) 汚れのひどいときは、中性洗剤で洗い落とし、充分すすぎをした後、日陰で乾燥してください。
- ③フィルターカバーに、②ガスケットエアクリーナーが付いていることを確認し、組み付けてください。
- 必ず③フィルターカバーを取り付けて、①バインドコネジで固定してください。
- 交換する場合は、必ず純正フィルタエレメントをご使用ください。純正品以外をご使用になりますと、故障の原因となります。

3. ピストンの交換方法

- 必ず電源プラグを電源コンセントから抜いたあとに行ってください。
- ⑤上カバーを取り、⑧六角ボルトをボックスレンチを使って緩め、⑨シリンダカバーを取り外してください。ガスケットが密着して取れにくいときは、⑨シリンダカバーのマイナスドライバー挿入ミゾにマイナスドライバーを入れて軽くこじってください。
- ⑮ピストンセットを抜き出してください。
- ⑮ピストンセット、⑩⑪ガスケットA、Bを新品に交換してください。⑫ピストンASSYのしゅう動部(茶色の部分)にはゴミ、金属粉、油等、絶対に着かないようにしてください。
また、なるべくしゅう動部には手を触れないようにしてください。

ピストン断面図

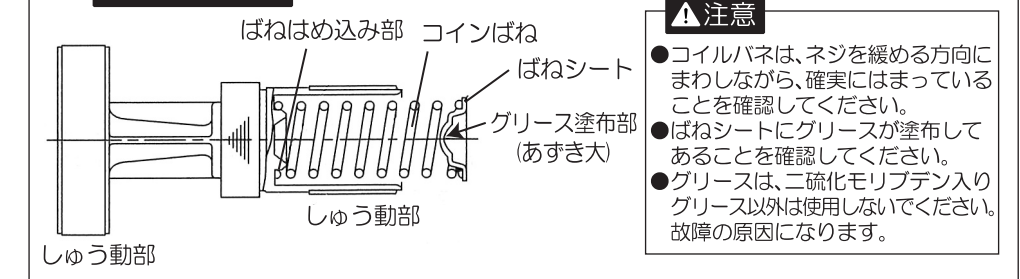



- ⑮ピストンセットを⑯プロウ本体に挿入し、⑩ガスケットAを⑨シリンダカバーに確実に取付け、⑪ガスケットBを⑯プロウ本体へずれないように取付け、⑨シリンダカバーを⑧六角ボルトで締め付けてください。六角ボルトは、均一に少しずつ締めていき、最後は強く締め付けてください。
- ⑯プロウ本体の⑨シリンダカバー部を上から軽く押しつけてください。
(⑰ノズルシールと吐出口外周のシールを確実にするためです。)
- 組み終わりましたら、電源プラグを電源コンセントに差し込み、運転してください。吐出ニップルを指で塞いで⑨シリンダカバー、⑰ノズルシール等から空気の漏れがないか確認してください。漏れがある場合は、⑧六角ボルトを均一に強く締め直すか、⑩⑪ガスケットA、Bが適切に入っているか確認してください。
- 問題がなければ、⑦ガスケットCが確実に入っているのを確認の上、⑤上カバーを⑯プロウ本体にかぶせて⑥バインドコネジ4本で均等に数回に分けて締め付けてください。











安全上の注意

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

※ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みください。お読みの上、お使用の際は、この表示の注意事項を必ず守ってください。また、注意事項は次のように区分してあります。for sure the contents, not the data be used for printing.
■表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で「禁止」「実行」に区分し、説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

-  **禁止** この記号はしてはいけない「禁止」の内容です。
-  **実行** この記号は必ず守っていただく「実行」の内容です。

-  ブロワが浸水したり、雪にうもれたりする場所には設置しないでください。
-  ブロワの電源は、防水型コンセントをご使用ください。
-  電源は漏電遮断機・過電流遮断機の設置された交流100V電源をご使用ください。
-  電気工事は必ず専門の工事業者が行ってください。
-  ブロワの近く(約50cm)には、物を置かないでください。
-  電源コードの上には、物を置かないでください。
-  ブロワを分解する前に、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
-  ブロワの点検後、外した上カバーは必ず取り付けてください。
-  ブロワの点検後、外したフィルターカバーは必ず取り付けてください。これらの注意を怠ると、感電事故や火災の生じる恐れがあります。
-  分解・修理は必ず軍手等を使用してください。やけどの恐れがあります。