

## 長寿命のブロワポンプ登場! 取り替え作業も簡単です

AC-100V (50Hz/60Hz兼用)




AK-40  
ピストン式



AK-60D  
ダイヤフラム式

### ■工事施工例

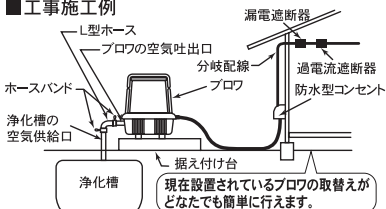

### ■付属品 (AK30/40/60D/80D)

- ① L型ホース 1ヶ
- ② ホースバンド 2ヶ

### ■付属品 (AK100/120)

- ① L型ホース 1ヶ
- ② ホースバンド 3ヶ   
 大-2ヶ   
 小-1ヶ

機種	AK-30	AK-40	AK-60D	AK-80D	AK-100	AK-120
ポンプ	ピストン式	ピストン式	ダイヤフラム式	ダイヤフラム式	ピストン式	ピストン式
定格電圧	AC-100V					
定格周波数	50/60Hz					
定格圧力	0.011MPa(0.11kgf/cm <sup>2</sup> )		0.0147MPa(0.147kgf/cm <sup>2</sup> )		0.018MPa(0.18kgf/cm <sup>2</sup> )	
吐出空気量	30L/分	40L/分	60L/分	80L/分	100L/分	120L/分
消費電力	27W/25.5W	33W	32W/39W	51W/58W	100W/95W	130W/118W
口径	φ18mm(VP13)			φ26mm(VP20)		
コード長さ	1.6m		1.8m		1.6m	
重量	2.9kg		4.3kg		9.4kg	
騒音レベル	38dB以下		37dB以下	38dB以下	48dB以下	
単独浄化槽	5~10人槽		16~21人槽		28~50人槽	
三次処理槽	単独5人用	単独5~10人用		単独11~21人用	単独22~50人用	
小型合併浄化槽	—		5~6人槽	6~8人槽	8~10人槽	
付属品	L型ホース 1ヶ、ホースバンド 2ヶ				L型ホース1ヶ、ホースバンド3ヶ	
JAN4971770	-710016	-710023	-710160	-710177	-710054	-710061