

Tecnología avanzada que responde a sus necesidades

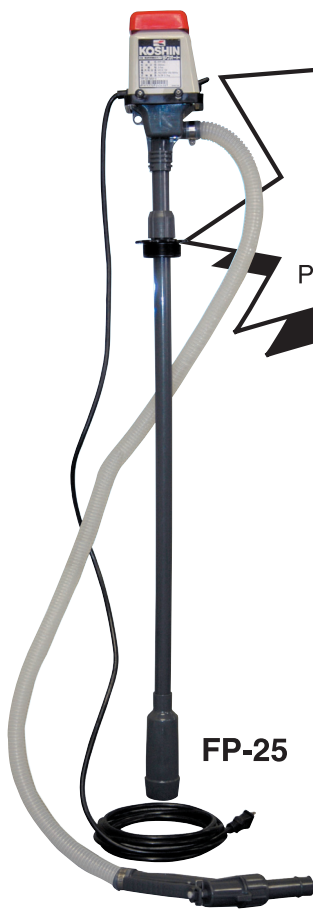
**KOSHIN****Raku Auto****FP-25****FP-25L****FP-2512****PRODUCTO NUEVO**

**Perfecto para trasladar fluidos líquidos como Kerosén & Diesel**

- 10 minutos para vaciar un tambor de 200L
- Fácil de utilizar la lanza
- El tubo de succión viene con el filtro

■ **Aplicaciones**

- Kerosén
- Diesel
- Agua (No Potable)

**FP-25**

■ **Especificaciones**

Modelo	FP-25	FP-25L	FP-2512
Diametro Conexión	25 mm (1")		25 mm (1")
Altura Total	3.5 m (11 ft)		2.8 m (9.1 ft)
Caudal Máximo	20 L/min (5 USG/min)	18 L/min (4.8 USG/min)	18 L/min (3.9 USG/min)
Voltage	AC 100 V	AC 220 V	DC 12 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz		
Cable	4 m (13 ft)		4 m (13 ft)
Manguera	1.5 m (4.9 ft)	3.0 m (9.8 ft)	1.5 m (4.9 ft)
Peso Bruto	2.7 kg	2.8 kg	3.1 kg
Dimensiones (LxWxH)(mm)	1180 x 225 x 115		1180 x 225 x 115
Unidad por caja	1	1	1

**KOSHIN**KOSHIN AMERICA CORP.  
KOSHIN CHINA LIMITED[www.koshinpump.com](http://www.koshinpump.com)