

## Bomba de agua limpia

Motor de gasolina

Desarrollada por KOSHIN



SEV-50E




SEV-80E

### Características destacables

- Motor potente
- Altura de aspiración de 8 m
- Fácil de transportar gracias a su cuerpo compacto y ligero

Modelo		SEV-50E	SEV-80E
Categoría		Bomba centrífuga autocebante	
BOMBA	Diámetro de empalme	50 mm (2")	80 mm (3")
	Aspiración		
	Descarga	50 mm (2")	80 mm (3")
	Rosca de empalme	Rosca BSP tubo exterior	
	Altura de bombeo total	27 m (88 pies)	
Volumen de descarga		670 l/min (177 US gal/min)	1100 l/min (290 US gal/min)
Altura de aspiración máx.		8 m (26 pies)	
MOTOR	Tipo	Motor de gasolina de 4 tiempos con refrigeración por aire forzado	
	Modelo	Koshin K210S	
	Capacidad	209 cm <sup>3</sup>	
	Potencia nominal	3,7 kW (5,0 CV)/3600 rpm	
	Potencia máx.	4,3 kW (5,8 CV)/3600 rpm	
	Combustible	Gasolina sin plomo para automóviles	
	Capacidad del depósito de combustible	Tamaño del depósito: 3,3 l (0,87 US gal); nivel de uso: 2,6 l (0,68 US gal)	
	Aceite de motor	Aceite para motor de 4 tiempos: SAE 15W-40	
	Capacidad de aceite de motor	0,5 l (0,13 US gal)	
	Tiempo de marcha ininterrumpida	Aprox. 1,4 h	Aprox. 1,3 h
Método de arranque		Tirador retráctil	
Líquidos aplicables	Consistencia	Agua limpia	
	Porcentaje de sólidos en suspensión	-	
	Tamaño máximo de los sólidos	-	
	Temperatura	5-40 °C	
Accesorios estándar		1 filtro, 2 juegos de acoplamientos, 3 abrazaderas y 1 herramienta para motor	
Peso neto		21,9 kg (48,3 lbs)	24,6 kg (54,2 lbs)
Peso bruto		23,9 kg (52,7 lbs)	27,0 kg (59,5 lbs)
Dimensiones del producto L x An x Al (mm)		489 × 390 × 391	528 × 410 × 413
Dimensiones del embalaje L x An x Al (mm)		504 × 405 × 411	543 × 425 × 425

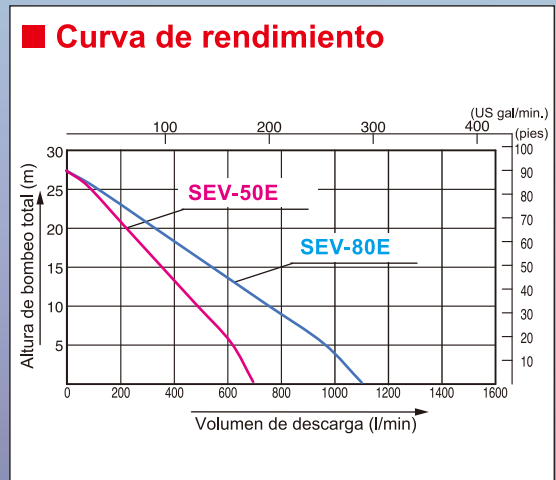

## KOSHIN LTD.

12 Kami-Hachinotsubo, Kotari,  
Nagaokakyo city, Kyoto, 617-8511, Japan

✉ [Info@koshin-ltd.co.jp](mailto:Info@koshin-ltd.co.jp) [www.koshinpump.com](http://www.koshinpump.com)

facebook @koshinpump YouTube

