


JCE-1408U/1408UDX 取扱説明書 訂正のご案内

いつも当社の製品をご愛用くださり誠に有難うございます。
取扱説明書の文中と現物にて異なる部分がありますので、お詫びして訂正いたします。

■P. 5 付属品 ⑮余水ホース 追加

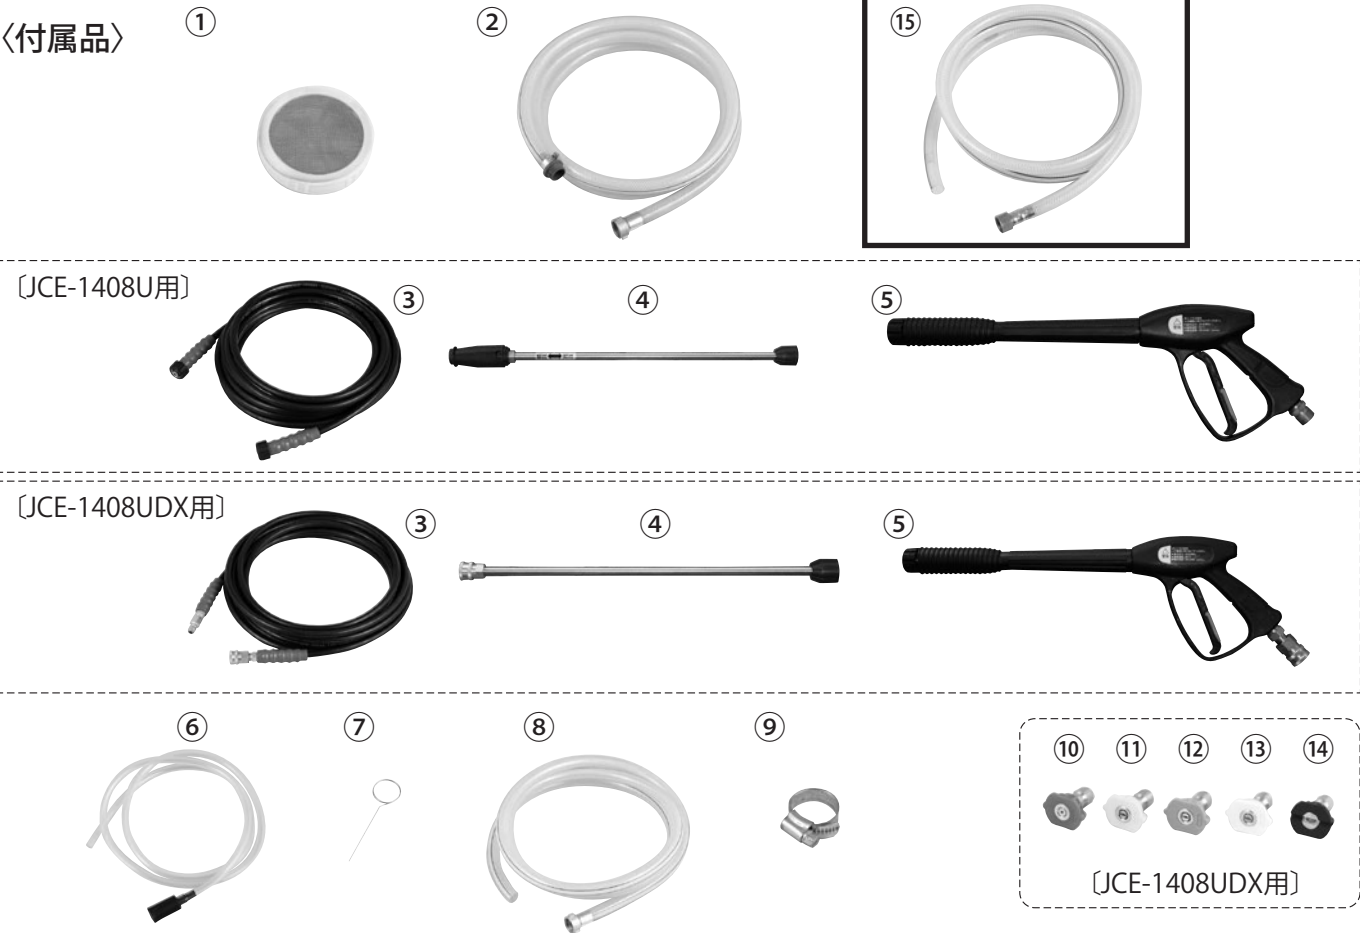

〈仕様〉

機 種		JCE-1408U		JCE-1408UDX		
ポンプ	最 高 圧 力		14MPa			
	吸 水 量		8 L/分			
	使 用 水		清水（5～40℃）			
	使用オイル量		120cc（SE級以上 SAE 10W-30）			
エンジン	型 式		空冷4サイクルガソリンエンジン 工進 K180			
	総 排 気 量		179cc			
	出 力	定 格	3.1kW/3600rpm			
		最 大	3.5kW/3600rpm			
	使 用 燃 料		自動車用無鉛ガソリン			
	タ ン ク 容 量		3.6L			
	燃 料 消 費 目 安		約2時間			
	オ イ ル 量		600cc（SE級以上 SAE 10W-30）			
	点 火 プ ラ グ		LG F6TC（NGK：BP6ES / チャンピオン：N9YC）			
本 体 重 量		25kg		31kg		
付 属 品		ガン ネジ式	1ヶ⑤	ガン ワンタッチ式	1ヶ⑤	
		吐出ホース（10m）ネジ式	1本③	吐出ホース（10m）ワンタッチ式	1本③	
		直射/扇状可変ノズル一体ランス	1本④	ノズル交換式ランス 1本④ 交換噴口/ノズル（5種）⑩～⑭		
		吸入ホース（3m）	1本②	洗剤吸引ホース	1本⑥	
		ストレーナー	1ヶ①	ノズルクリーナピン	1ヶ⑦	
		水道用直結ホース	1本⑧	余水ホース（3m）	1本⑮	
		水道直結用ホースバンド	1ヶ⑨			