

145

KOSHIN

タイマー付  **お風呂の残り湯を洗濯水に**

KP-104T
バスポンプ

洗濯機
4kg
タイプ
の場合

給水目安
約 **4.0**
分*

3mホースで
高さ1mの場合

※使用するホース
などにより
異なります

ホースは付属しておりません

⚠ 注意

**使用後は、必ずポンプ部分を
浴槽(水)から出して下さい**

ダイヤルが「OFF」になっていても、ホースを洗濯機
から外し床等に置いておくと、水が流れ続ける場合が
あり水浸しの原因となります。(取扱説明書参照)

177

Cutting Line

145

177

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

Cutting Line


バスポンプ ホース別売 KP-104T MINIPONDY



ご購入前に必ずご確認ください

- 洗濯機と浴槽との距離、揚程（高さ）、コンセントの場所等をご確認ください。電源器及びコンセントが濡れないよう、必要に応じて市販の延長コードをご使用ください。（下図参照）

- ホースについて
- 別途、内径15mm、長さ10m以内のものをご用意ください。
 - 継ぎ足さないでください。
 - 長くなるに従い流量が少なくなります。

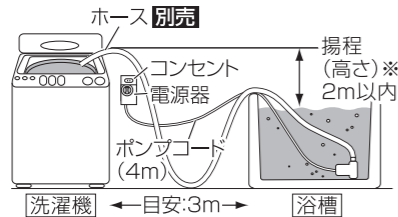

※揚程（高さ）… 水面と、ホースの一番高い所との距離

- 洗濯機のバスポンプ内蔵型と同じように洗濯機と連動した動きはできません。バスポンプ単独で浴槽から洗濯機への給水にはご使用頂けません。
- KP-104T用の交換用ポンプはありません（右記参照）。
- 本製品はタテ型洗濯機用です。ドラム式洗濯機に使用すると、水がこぼれる等するおそれがあります。

お問い合わせの際は、機種・お買い上げ年月日・故障状況などをお知らせください。

パーツ・製品の販売・故障のお問い合わせは… 購入店またはお近くの弊社製品お取り扱い店へご相談ください。

製品の取扱方法についてのお問い合わせは…


【Eメール】 pump@koshin-ltd.co.jp

【電話】 ☎ 0120-075-540

平日9時～12時、13時～17時 / 土曜9時～12時

※年末年始・夏期休暇等・日祝日除く ※受付時間に変更がある場合は、弊社HPにてご案内させていただきます

〈内容物〉

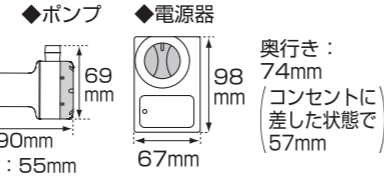

〈仕様〉

機種名	ミニポンディ KP-104T
入力	AC100V 50/60Hz 26.7VA
使用可能温度範囲	周囲温度：5～35℃ 水温：5～45℃
適合ホース	内径15mm、長さ10m以内
残水水位目安	約35mm
連続運転時間	30分以内

〈別売 交換用ポンプ・スポンジフィルター〉

●交換用ポンプ※

KP-301S【4971770-521490】
ポンプコード長3m

※交換用ポンプは、ご使用機種とは形状・性能が変わりますがご使用頂けます。価格が異なりますので、販売店にお問い合わせください。



●交換用スポンジフィルター

KF-006【4971770-522169】

【モバイル】

右のQRコードで購入前&購入後のQ&Aをご覧いただけます。
（インターネットにつながります。）



株式会社 **コシン** 〒617-8511 京都府長岡京市神足上ノ坪12

<http://www.koshin-ltd.co.jp>
MADE IN CHINA 19-06 052110402