

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。

印刷は必ずAIデータを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.

When you make a print, please use the AI data.


KOSHIN

14-06 022108501


PC-5

灯油かん
口外径 50・65mm対応
JS規格推奨・認定マーク付き灯油かん専用

ポンプ収納ケース



灯油かん

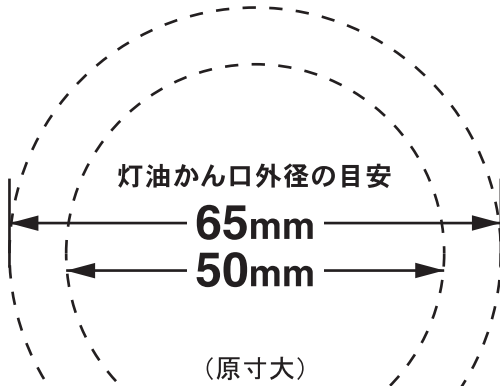

灯油かん口外径の目安

65mm

50mm

(原寸大)

「50mm用」と「65mm用」の2種類のホルダーが入っています。ご使用の灯油かんに合わせていずれかを選んでください。

仕様			
機種名	PC-5	セット内容	ケース…………… ポリエチレン ホルダー(50mm用、65mm用)… ポリプロピレン ケースホルダー…………… ポリプロピレン
使用温度範囲	約-5℃～+45℃		

(株)工進 お問い合わせ相談窓口 (年末年始、夏季休暇等、日祝日を除く)

☎ 0120-075-540 平日:9~12時/13~17時 土曜:9~12時

受付時間は予告なく変更される場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。


ホームページ | ボンプは工進 | 検索 | <http://www.koshin-ltd.co.jp/>

株式会社 工進 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

収納できるポンプ


● 手動ポンプ

【対応機種】PHシリーズ



● 乾電池式灯油ポンプ (ノーマルタイプ) (自動停止タイプ)

【対応機種】EP-104/105, 304/305シリーズ



取扱説明書 ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意 (必ずお守りください) ㊟ 禁止事項 ㊞ 実行事項


注意 人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

㊟ ケース、ホルダーは火に近づけない。 ㊞ ケースにたまった灯油は定期的に捨てる。


㊟ 灯油ポンプを収納する以外の用途には使わない。 ㊞ 雨や直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには置かない。

セット内容

● ホルダー (50mm用)



● ホルダー (65mm用)




- ケース
- ケースホルダー

※どちらか一方をご使用ください。


210

使い方

1 灯油かん口外径のサイズを確認し、使用するホルダーを選んでください。



裏面の「灯油かん口外径の目安」を参考にサイズを確認し、50mm用か65mm用のいずれかのホルダーを選んでください。




● ホルダー (50mm用)




● ホルダー (65mm用)

2 ご使用になるホルダーをケースホルダーに取り付けてください。




違うホルダーを取り付けてしまった時の外し方

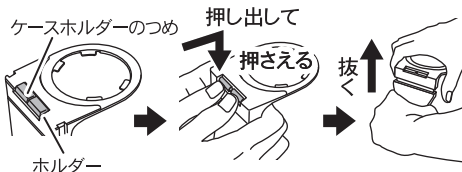

ケースを抜き、ケースホルダーのつめを親指で前に押し出して、下に押さえます。ホルダーが浮いたら、ゆっくりと抜きとってください。


3 ホルダーを灯油かんに取り付けてください。

ホルダーが外れないよう、灯油かんのネジに対しきつめにしています。力を入れて押し込んでください。



① どうしても入りにくい場合はカッター等でホルダーのつめを削ってください。その際はケガをしないように十分に気をつけてください。

4 灯油かんの高さに合わせケースを動かし、高さを調整してください。




通常の灯油かんに取り付ける時

ケースを奥まで差し込んでください。…………… 右図(A)

背の低い灯油かんに取り付ける時

ケースを差し込み、下のラインに合わせてください。…………… 右図(B)

5 ポンプをケースに入れホース先端を図のように収納してください。(ポンプ別売)

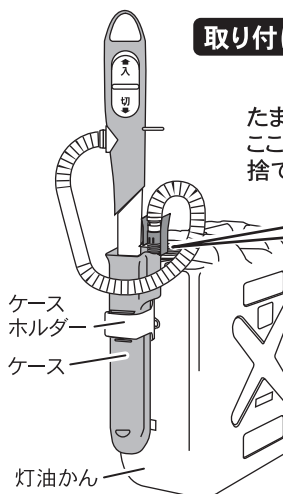

取り付け完了図

ホースの先端はここにしてください。

たまった灯油はここから捨ててください。

② 給油時以外は灯油かんのキャップを必ず閉めてください。

③ タンクを持ち運ぶ時は本製品を取り外してください。

210