


台紙KP-301TH 260×300


052085502



ミニポンディ
KP-301TH

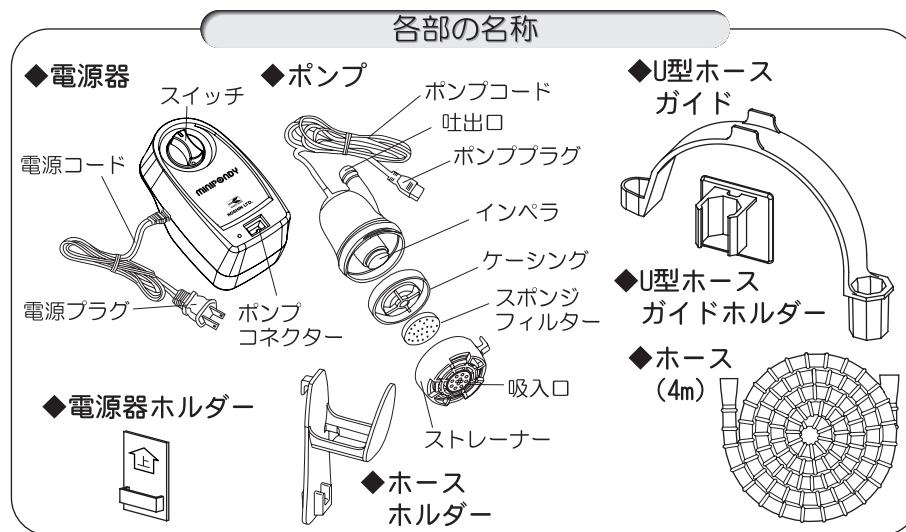


各部の名称

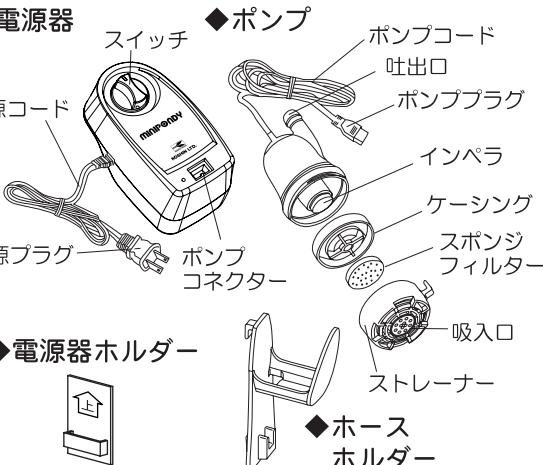

設置の方法

- この商品には4mホースが付属しています。4m以上のホースが必要な場合は内径15ミリのホース(最長10メートル以内)をご用意ください。10メートル以上のホース使用の場合、著しく流量が減少します。
- ホースは長くなるに従って、流量が少くなります。
- 浴槽と洗濯機が3m以上離れている場合、市販の延長電源コードをご用意ください。

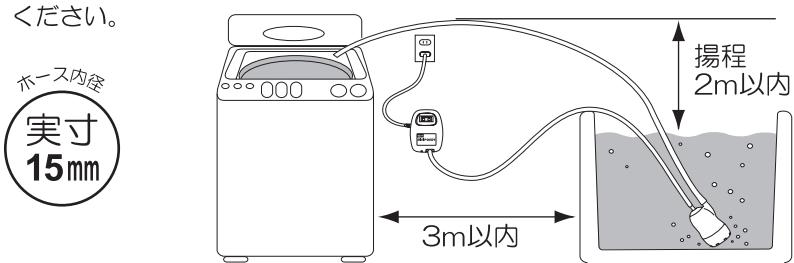

アフターサービスについて

- 保証書**
この製品には保証書が付いています。お求めの際は、必ず販売店名、購入日などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 点検を依頼されるとき**
ご使用中に異常のあるときは、ご自分で修理せずにお求めの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。
保証期間中は保証書の規定に基づき保証いたします。

■保証規定

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき保証いたします。

お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に点検をご依頼ください。

ご転居などでご購入の販売店に点検をご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。

1. 保証期間内であっても次の場合には有料となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や、不當な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害などによる故障または損傷。
- (二) 本書の提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
- (ヘ) 寿命のついたポンプ
- (ト) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載等)に使用された場合の故障または損傷。

2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書はお買い上げ後一年間有効です。

給水時間の目安

洗濯機のタイプ	4kgタイプ	5kgタイプ	7kgタイプ
揚程	1.5mの時 約6.2分	約7.7分	約10分
	1.0mの時 約4.7分	約5.9分	約7.6分
	0mの時 約3.5分	約4.3分	約5.7分

★洗濯機 4kgタイプ(高水位40L)
5kgタイプ(高水位50L)
7kgタイプ(高水位65L) に給水する時間の目安を示しています。

仕様と性能

型式	ミニポンディ KP-301TH	吐出量	最大吐出量(0m) 11.5L/分
入力	AC-100V 50/60Hz 19VA	(注1)	揚程1mの時 8.5L/分
出力	DC-12V 0.9A		揚程1.5mの時 6.5L/分
保護装置	温度ヒューズ	最高揚程	3.5m
コード長	電源器:0.9m ポンプ:3m	適合ホース	内径15mm
ホース長	4m		
重量	電源器:約680g ポンプ:約270g	主材料	電源器・ポンプ:PP(ポリプロピレン) 電源コード・ポンプコード:PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ	電源器:122×87×73mm ポンプ:φ70×126mm		
使用可能温度範囲	周囲温度:5~35°C 水温:5~45°C	定格運転時間	30分以内

注1: 使用するノズルやホース長さにより異なります。

工進お問い合わせ相談窓口

製品についての取扱い方法・商品選定、購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら…

キヨウトのコーシン
0120-075-540

平日:9:00~12:00・13:00~17:00 土曜:9:00~12:00
(年末年始・日祝日を除く)

受付時間は予告なく変更される場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

製品の修理・パーツについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証書 バスポンプ KP-301TH

お買上げ日	年 月 日
保証期間	这个表格只用内部确认年份能用于印刷。 印刷是请一定使用AI文件。
お客様名 ご住所	This data for sure the contents, not the data be used for printing. When you make a print, please use the AI data always.
販売店名 住所	TEL.
TEL.	