

向け

GV-SEシリーズ カセット専用GV-9ig

**カセット
ガス式**

・JIA認証カセットガスボンベを
メーカー問わずご使用になれます
◆カセットボンベは別売です。

・寒冷時でも始動できる
ヒーターユニット標準装備
(-5℃から使用可能)
◆単三電池は別売です。

**KOSHIN
GV-9ig
INVERTER GENERATOR**

連続運転時間
1.0~
2.0時間

JAN 4971770-651449

機 種	GV-9ig
定 格 出 力	交流:100V 0.9kVA 直流:5V 3.1A
燃 料	カセットボンベ2本(別売)
騒 音 値※2	67~61dB(A)
寸法(全長×全幅×全高)	435×250×410mm
本 体 重 量	16.1kg

※USBソケット内蔵

初心者にも使いやすい機能

②カセットガスを2本
取り付ける

①ボンベカバーを開ける

③ダイヤルノブスイッチを
「開」にする

④リコイルスターターグリップを
勢いよく引く

①～④の順番に操作する事で、発電機に慣れていない方も迷わず
エンジンをかける事が出来ます。

※製品価格は全てオープン価格です。

スタンダード発電機

KOSHIN

定格出力 連続運転時間※1

2.0kVA 8.4~17.7時間

交流 100V・20A 合計20A

国土交通省
「超低騒音建設機械」
指定

50Hz **GV-2000**
JAN 4971770-651128

2.3kVA 7~13.2時間

交流 100V・23A 15A×2 23A×1 合計23A

国土交通省
「低騒音建設機械」
指定

60Hz **GV-2300**
JAN 4971770-651135

機 種	GV-2000	GV-2300
定 格 出 力	交流:100V 2.0kVA 直流:12V 8.3A	交流:100V 2.3kVA 直流:12V 8.3A
燃 料 タンク	12.6L	12.6L
騒 音 値※2	69.1~66.5dB(A)	70.3~68.9dB(A)
寸法(全長×全幅×全高)	615×445×457mm	615×445×457mm
本 体 重 量	42kg	42kg

※1 定格負荷～1/4負荷 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

GV-9シリーズ専用 オプションパーツ

移動がらくらくです

バッテリーの充電に

コンパクトに収納出来ます

※使用イメージ

商品名 GV-16用キャリア
機 種 GVC-1
J A N 4971770-650749
対 象 機 GV-16i

商品名 鉛蓄電池充電ケーブル
機 種 PA-373
J A N 4971770-200388
対 象 機 GV-9i/16i/29i/30i/95i/165i

大きな容量が必要な時に

0.9kVA

3kVA

1.6kVA

並列運転コネクター

部品番号	対象機種
0.9kVA 065055601	GV-9i/95E/9ig
1.6kVA 065094001	GV-16i/16SE
3kVA 065084301	GV-29i

商 品 名 GV-28i用段積みフレーム
部 品 番 号 065129001
対 象 機 種 GV-28iF

発電機の選び方

- 使用する機器の「消費電力」を確認する。
- 下記表を参考に、適切な発電機を選ぶ。

●電気機器の種類によって始動時に必要な電力は、消費電力の数倍が必要な為、使用する電気機器の消費電力をそのまま発電機の出力に置き換えて使用する事はできません。

●消費電力の詳細は電気機器の取扱説明書を確認するか、電気機器会社へお問い合わせください。

必要発電量の目安

消費電力の 4倍

・エアコンプレッサー ・冷蔵庫
・水中ポンプ ・水銀灯

消費電力の 2倍

・チェンソー ・ヘアドライヤー ・扇風機
・ハロゲン灯 ・丸ノコ ・電気ドリル

消費電力の 1倍

・携帯電話 ・テレビ ・電気ポット ・パソコン
・バッテリー工具充電 ・ハロゲンヒーター

KOSHIN

発電機関連用品カタログ

インバーター発電機
スタンダード発電機

Vol.9

KOSHIN

INVERTER
GV-16SE
INVERTER GENERATOR

お客様の疑問を
即解決!

KOSHIN公式ホームページ
故障かな?と思ったら
お客様サポートページ
<https://www.koshin-ltd.jp/support/>
FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載
キョウトのコーシン

■お電話でのお問い合わせは **0120-075-540**
平日: 9:00~17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く

■メールでのお問い合わせは **pump@koshin-ltd.co.jp**

ダイレクト修理についての問い合わせは

手間なし! 便利! スピーディ!

0120-987-386 平日: 9:00~17:00
会社休業日・
土日祝祭日を除く。

製品・パーツの販売・価格についての問い合わせは

パーツの価格は
KOSHIN HPで
ご確認ください。

◆検索方法

製品情報ページの
製品キーワードに
型式を入れて下さい。
(例: PA-262)

・製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱い店にご相談ください。

株式会社 **工進** ■工進オフィシャルホームページ
www.koshin-ltd.co.jp

YouTube

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

24-06 699109210

初めて使用される方

KOSHIN

GV-9SE
INVERTER GENERATOR

連続運転時間
3.4~
7.3時間

JAN 4971770-651456

ガソリン式

機 種	GV-9SE
定 格 出 力	交流:100V 0.9kVA 直流:12V 5A
燃 料 タンク	2.3L
騒 音 値※2	62.6~58.1dB(A)
寸法(全長×全幅×全高)	375×240×445mm
本 体 重 量	13.8kg

ガソリン式

KOSHIN

GV-16SE
INVERTER GENERATOR

連続運転時間
3.1~
8.0時間

JAN 4971770-651463

機 種	GV-16SE
定 格 出 力	交流:100V 1.6kVA 直流:12V 8A
燃 料 タンク	3.4L
騒 音 値※2	68.0~62.7dB(A)
寸法(全長×全幅×全高)	480×275×450mm
本 体 重 量	18.0kg

※1 定格負荷～1/4負荷 エコモード時 ※2 7m、定格負荷～1/4負荷

プロが選んだインバーター発電機 GV-iシリーズ

・簡単にエンジンがかけられる
セルモーター付 (GV-30is)

キャリー付でラクラク!
(GV-30is/29i)




GV-30is
JAN 4971770-651173

連続運転時間
5.0~13.5時間 ※1



GV-29i
JAN 4971770-651340

連続運転時間
5.0~13.5時間 ※1

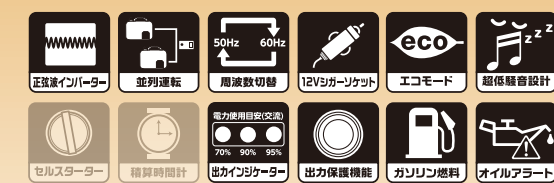

GV-16i
JAN 4971770-650657

連続運転時間
4.0~10.5時間 ※1



GV-9i
JAN 4971770-650640

連続運転時間
3.7~7.9時間 ※1



機 種	GV-30is
定 格 出 力	交流:100V 3.0kVA 直流:12V 8A
燃 料 タ ン ク	9.8L
騒 音 値 ※2	67~60dB (A)
寸法(全長×全幅×全高)	590×510×615mm
本 体 重 量	50kg

機 種	GV-29i
定 格 出 力	交流:100V 2.9kVA 直流:12V 8A
燃 料 タ ン ク	9.8L
騒 音 値 ※2	67~61dB (A)
寸法(全長×全幅×全高)	590×475×525mm
本 体 重 量	44kg

機 種	GV-16i
定 格 出 力	交流:100V 1.6kVA 直流:12V 8A
燃 料 タ ン ク	4.2L
騒 音 値 ※2	65~59dB (A)
寸法(全長×全幅×全高)	498×293×467mm
本 体 重 量	22kg

機 種	GV-9i
定 格 出 力	交流:100V 0.9kVA 直流:12V 5A
燃 料 タ ン ク	2.6L
騒 音 値 ※2	65~58dB (A)
寸法(全長×全幅×全高)	455×260×398mm
本 体 重 量	14kg


軽量&コンパクトで
現場への持ち運びがラク

新商品



GV-28iF
JAN 4971770-651548

連続運転時間
5.7~16.1時間 ※1

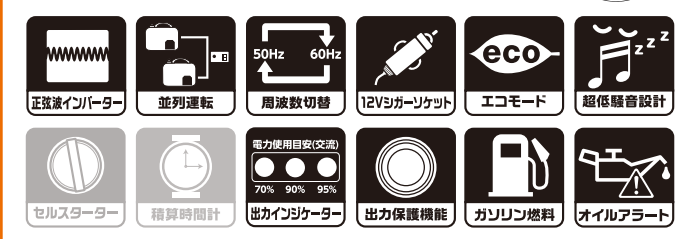

機 種	GV-28iF
定 格 出 力	交流:100V 2.8kVA 直流:12V 8A
燃 料 タ ン ク	9.3L
騒 音 値 ※2	72~64dB (A)
寸法(全長×全幅×全高)	444×385×473mm
本 体 重 量	28kg

アイコンの説明

正弦波インバーター 安定した高品質な出力を可能にしました。	並列運転 接続はコントロールパネルある並列端子に接続するだけ。	周波数切替 お住いの地域に合わせて周波数を切り替えられます。	シガーソケット 業界初の12Vシガーソケット装備	エコモード切替 エコモードに切り替えられます。	超低騒音設計 国土交通省の「超低騒音建設機械」指定を取得。	オイル警告ランプ エンジンオイル量の不足を警告するランプ
セルスターター	USBアダプター USBソケット併用アダプタ付 (GV-SEシリーズ) ※GV-9igはソケット内蔵	電力インジケータ 使用電力がひと目で分かる電力インジケータを採用 ※GV-9igはソケット内蔵	マルチメーター搭載 発電機の出力目安・電圧がデジタルで表示整備時期の目安になる積算時間計も装備	出力保護機能 電気が取り出せなくなった時、このランプを押してリセットすることで電気の供給が再開されます。	ガソリン燃料 燃料は自動車の無鉛ガソリンを使用してください。	ガスボンベ専用 JIA認証カセットガスボンベをメーカー問わずご使用 ※GV-9isのみ

発電機で使える機器の例

■GV-9i・9SE・9ig (900 wまで使用可能)

コーヒーメーカー	消費電力 650w 起動電力 650w	ランプ	消費電力 100w 起動電力 100w	携帯電話(2台)	消費電力 30w 起動電力 30w	必要な電力合計 =780w
----------	------------------------	-----	------------------------	----------	----------------------	-------------------------

■GV-16i・16SE (1600 wまで使用可能)

ホットプレート	消費電力 1300w 起動電力 1300w	ラジカセ	消費電力 150w 起動電力 150w	ランプ	消費電力 100w 起動電力 100w	必要な電力合計 =1,550w
---------	--------------------------	------	------------------------	-----	------------------------	---------------------------

■GV-28iF/29i/30is (2800w/2900w/3000Wまで使用可能)

水中ポンプ(小型)	消費電力 250w 起動電力 1000w	ハロゲンライト	消費電力 250w 起動電力 500w	電動丸ノコ	消費電力 600w 起動電力 1200w	必要な電力合計 =2,700w
-----------	-------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------------	---------------------------

※製品価格は全てオープン価格です。 ※1 定格負荷〜1/4負荷 エコモード時 ※2 7m、定格負荷〜1/4負荷