

単体ポンプ

●高圧・磨耗に強いハイグレードタイプ



SU-25V

$$\frac{\phi \text{モーター (エンジン) プーリー}}{\phi \text{ポンププーリー} \times \text{ポンプ回転数}} = \frac{\phi \text{モーター (エンジン) 回転数}}{\text{ポンプ回転数}}$$

	使用可能ホース径 25mm	使用可能ホース径 40 ⁽³⁸⁾ mm	使用可能ホース径 50mm	使用可能ホース径 80 ⁽⁷⁵⁾ mm
◆全揚程	45m (0.45MPa)	50m (0.5MPa)	53m (0.53MPa)	38m (0.38MPa)
◆最大吐出量	130L/分	370L/分	500L/分	1000L/分
◆回転数	5000rpm	4000rpm	4000rpm	4000rpm
◆所要動力	2.2kW (3.0PS)	3.7kW (5.0PS)	5.5kW (7.5PS)	8.6kW (11.5PS)
◆重量	7.5kg	12.5kg	15kg	22kg
◆J A N	4971770-121287	4971770-120624	4971770-120600	4971770-121294

モーターポンプ

●散水・洗浄に【清水専用】

MG-25

- ◆全揚程：35m (0.35MPa)
- ◆最大吐出量：100L/分
- ◆重量：6kg
- ◆J A N：4971770-230545



お客様の疑問を
即解決!

故障かな?と思ったら
お客様サポートページ

<https://www.koshin-ltd.jp/support/>

FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載

お電話でのお問い合わせは

0120-075-540

平日9:00～17:00 (会社休業日・土日祝祭日を除く)

メールでのお問い合わせは

pump@koshin-ltd.co.jp

ダイレクト修理についてのお問い合わせ

0120-987-386

平日9:00～17:00
会社休業日・
土日祝祭日を除く

製品・パーツの販売・価格についてのお問い合わせ

パーツの価格はホームページでご確認ください。

検索方法

製品情報ページの
製品キーワードに
型式を入れてください。

製品キーワード検索

SEV-25L (例)

製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱い店にご相談ください。

株式会社 **工進**

●工進オフィシャルホームページ
www.koshin-ltd.co.jp

※記載の製品情報は2025年4月21日現在のものです。
改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

エンジンポンプ

●田畑の灌水・農園の散水まで、幅広い用途

	使用可能ホース径 40 ⁽³⁸⁾ mm	使用可能ホース径 50mm	使用可能ホース径 80 ⁽⁷⁵⁾ mm
ホンダエンジン 搭載 (GP160)	KH-40P	KH-50P	KH-80P
◆口径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
◆全揚程	35m (0.35MPa)	34m (0.34MPa)	27m (0.27MPa)
◆最大吐出量	350L/分	670L/分	1100L/分
◆重量	25.5kg	26kg	29kg
◆J A N	4971770-127593	4971770-127296	4971770-127302



KH-50P



SEV-50X

	使用可能ホース径 40 ⁽³⁸⁾ mm	使用可能ホース径 50mm	使用可能ホース径 80 ⁽⁷⁵⁾ mm
工進エンジン 搭載 (K180)	SEV-40X	SEV-50X	SEV-80X
◆口径	40mm (1 1/2")	50mm (2")	80mm (3")
◆全揚程	33m (0.33MPa)	27m (0.27MPa)	27m (0.27MPa)
◆最大吐出量	340L/分	620L/分	1050L/分
◆重量	26.5kg	25.2kg	28.7kg
◆J A N	4971770-12672	4971770-12633	4971770-12634

●ハウス灌水やスプリンクラーに【高圧タイプ】



SEH-50V

ホンダエンジン搭載 (GX-160)

- ◆全揚程：50m (0.5MPa)
- ◆最大吐出量：530L/分
- ◆重量：28kg
- ◆J A N：4971770-128590



SERH-50V

ホンダエンジン搭載 (GX-160)

- ◆全揚程：80m (0.8MPa)
- ◆最大吐出量：430L/分
- ◆重量：34kg
- ◆J A N：4971770-128613

PGH-50

海水・清水用

ホンダエンジン搭載 (GX-120)

- ◆全揚程：26m (0.26MPa)
- ◆最大吐出量：560L/分
- ◆重量：20.1kg
- ◆J A N：4971770-130197



※防錆エンジンではありませんので、エンジン部に海水がかからないようにご使用ください。

●農機具の洗浄に・畑の散水に

エンジンポンプは全て吸入揚程：8m



SEV-25L

工進エンジン搭載 (KC26)

- ◆全揚程：32m (0.32MPa)
- ◆最大吐出量：110L/分
- ◆重量：5.5kg
- ◆J A N：4971770-126619



吸入ホース 3m付



KM-25S

三菱エンジン搭載 (TUE26)

- ◆全揚程：35m (0.35MPa)
- ◆最大吐出量：115L/分
- ◆重量：5kg
- ◆J A N：4971770-122369



吸入ホース 3m付



KH-25

ホンダエンジン搭載 (GX25)

- ◆全揚程：32m (0.32MPa)
- ◆最大吐出量：115L/分
- ◆重量：5.5kg
- ◆J A N：4971770-122994



吸入ホース 3m付



SEV-25F

工進エンジン搭載 (K35)

- ◆全揚程：35m (0.35MPa)
- ◆最大吐出量：130L/分
- ◆重量：7.4kg
- ◆J A N：4971770-127050



吸入ホース 3m付

SEV-25FG

工進エンジン搭載 (K100)

- ◆全揚程：32m (0.32MPa)
- ◆最大吐出量：140L/分
- ◆重量：18kg
- ◆J A N：4971770-127609



**ポンプ
関連用語**

基本的計算式

揚程1m＝真上に1m＝真横10m

10m

真上に1mと同じ力

①全揚程 どこまであがるの？
水面から液体が出なくなる最長点（最高点）

②吸入揚程 ここまで吸い上げます
水面からポンプまでの長さ（高さ）

③吐出揚程 ここまで押し上げます
ポンプから使用点までの長さ（高さ）

④最大吐出量 1分間にどれだけ吸み上げるの？
揚程0mのときの吐き出す水量（1分間）

洗浄・散水ホースセット

●農機・建機の洗浄に! 畑の散水に!

洗浄・散水ホースセット (SE-25RN)
(R型ホースセット)

◆JAN：4971770-113916
ポンプ側25mm・ノズル側20mm
デリバリーホース8m (直射・拡散切替ノズル付)

安心と信頼の日本メーカー

KOSHIN ポンプ関連

Vol.12



エンジンポンプ
水中ポンプ
モーターポンプ



性能も、操作性も、仕上がりも。
工進なら、満足いく一台が見つかる。

※2 サイクルエンジンには、2 サイクルオイル混合ガソリンをご使用ください。 ※4 サイクルエンジンには、エンジンオイルを給油した上、自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

清水用水中ポンプ

家周りの散水に!バスポンプに!



YK-525(A) (50Hz)
YK-625(A) (60Hz)

- ◆全揚程: 9.5m
- ◆最大吐出量: 95L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 358W、(60Hz) 342W
- ◆重量: 3.9kg、(A) 4.1kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-342248 (4971770-342262)
60Hz: 4971770-342255 (4971770-342279)

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

自動運転
(フロートスイッチ付)

長時間用



ブレーカー付
FT-525 (50Hz)
FT-625 (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 5.5m (60Hz) 6.5m
- ◆最大吐出量: 80L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: 250W
- ◆重量: 4.5kg
- ◆電源コード: 6m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341234
60Hz: 4971770-341241

寿命3倍

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

※9000時間対応

高圧



SM-525H (50Hz)
SM-625H (60Hz)

- ◆全揚程: 15m
- ◆最大吐出量: 50L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 399W (60Hz) 353W
- ◆重量: 4.8kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341470/60Hz: 4971770-341487

水圧3倍

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

広範囲の散水にぴったり

30m先でも
シャワーになります

大水量 水源近くの散水にぴったり



SM-525 (50Hz)
SM-625 (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 9.5m (60Hz) 10m
- ◆最大吐出量: 100L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 352W (60Hz) 369W
- ◆重量: 4.8kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341500
60Hz: 4971770-341517

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

汚水用水中ポンプ

90度向きが変えられる吐出口




PX-540 (50Hz)
PX-640 (60Hz)

- ◆全揚程: 10m
- ◆最大吐出量: 220L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 630W、(60Hz) 690W
- ◆重量: 11kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-430686
60Hz: 4971770-430693

使用可能ホース径
40(38)mm

自動運転
(フロートスイッチ付)

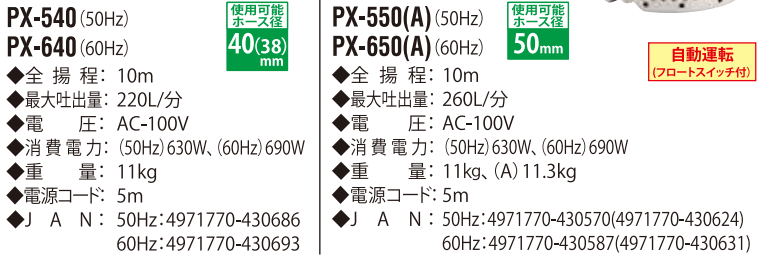

PX-550(A) (50Hz)
PX-650(A) (60Hz)

- ◆全揚程: 10m
- ◆最大吐出量: 260L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 630W、(60Hz) 690W
- ◆重量: 11kg、(A) 11.3kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-430570(4971770-430624)
60Hz: 4971770-430587(4971770-430631)

使用可能ホース径
50mm

自動運転
(フロートスイッチ付)



PX-525L (50Hz)
PX-625L (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 10m、(60Hz) 11m
- ◆最大吐出量: (50Hz) 120L/分、(60Hz) 125L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 610W、(60Hz) 640W
- ◆重量: 11.8kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-430662
60Hz: 4971770-430679

使用可能ホース径
25mm

残水処理用
1mm以下までOK

- ポンプ底はゴム製なのでプールの底に置いても傷が付きません。
- 逆流防止弁を内蔵。吸い上げた水が逆流しません。

簡易汚水用水中ポンプ

川水や用水路などに使える 簡易汚水用




SM-525X (50Hz)
SM-625X (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 9.5m、(60Hz) 10m
- ◆最大吐出量: 100L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 352W、(60Hz) 369W
- ◆重量: 4.8kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341524
60Hz: 4971770-341531

使用可能ホース径
25mm
20mm
15mm

にごり水OK

海水用水中ポンプ

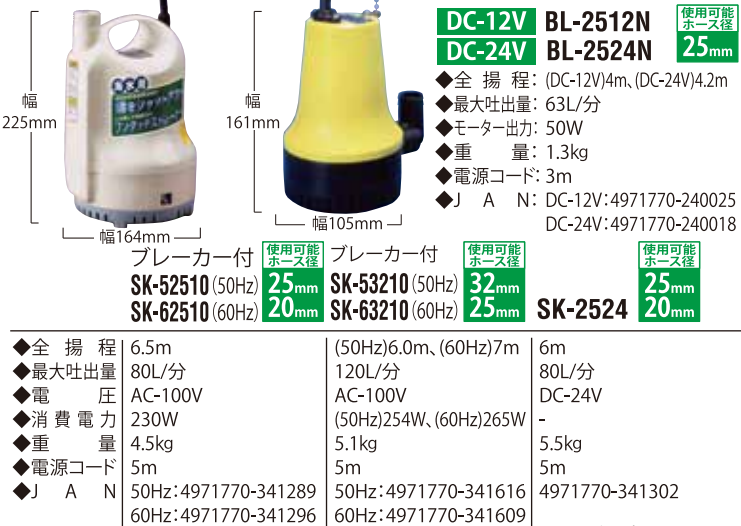

DC-12V BL-2512N
DC-24V BL-2524N

- ◆全揚程: (DC-12V) 4m、(DC-24V) 4.2m
- ◆最大吐出量: 63L/分
- ◆モーター出力: 50W
- ◆重量: 1.3kg
- ◆電源コード: 3m
- ◆J A N: DC-12V: 4971770-240025
DC-24V: 4971770-240018

使用可能ホース径
25mm

SK-52510 (50Hz)
SK-62510 (60Hz)

- ◆全揚程: 6.5m
- ◆最大吐出量: 80L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: 230W
- ◆重量: 4.5kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341289
60Hz: 4971770-341296

使用可能ホース径
25mm
20mm

SK-53210 (50Hz)
SK-63210 (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 6.0m、(60Hz) 7m
- ◆最大吐出量: 120L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 254W、(60Hz) 265W
- ◆重量: 5.1kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-341616
60Hz: 4971770-341609

使用可能ホース径
32mm
25mm

SK-2524

- ◆全揚程: 6m
- ◆最大吐出量: 80L/分
- ◆電圧: DC-24V
- ◆重量: 5.5kg
- ◆電源コード: 5m
- ◆J A N: 4971770-341302

使用可能ホース径
25mm
20mm

※このポンプは直流用です。

簡易汚物用水中ポンプ

農業用水や川の水に!



YK-532(A) (50Hz)
YK-632(A) (60Hz)

- ◆全揚程: 7.5m
- ◆最大吐出量: (50Hz) 140L/分 (60Hz) 150L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 365W (60Hz) 337W
- ◆重量: 4.0kg、(A) 4.2kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-342286 (4971770-342309)
60Hz: 4971770-342293 (4971770-342316)

使用可能ホース径
32mm
25mm


PSK-53210(A) (50Hz)
PSK-63210(A) (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 6.5m (60Hz) 8m
- ◆最大吐出量: (50Hz) 150L/分 (60Hz) 140L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 305W (60Hz) 301W
- ◆重量: 5.1kg、(A) 5.4kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-390607 (4971770-390669)
60Hz: 4971770-390614 (4971770-390676)

使用可能ホース径
32mm
25mm

自動運転
(フロートスイッチ付)

汚物用水中ポンプ

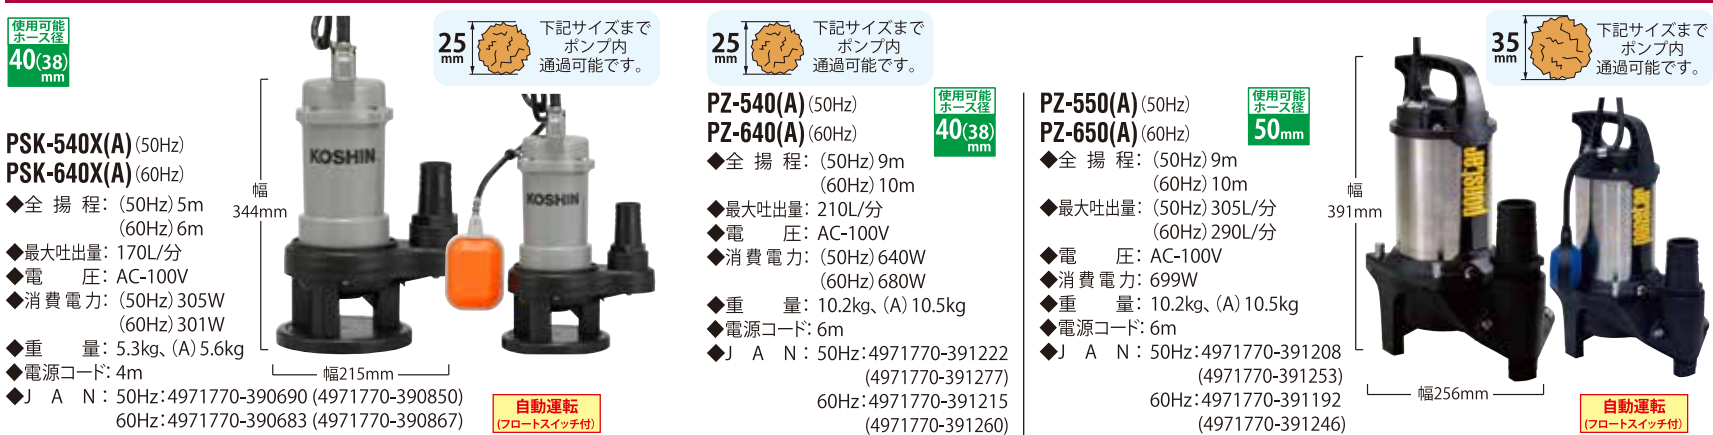

PSK-540X(A) (50Hz)
PSK-640X(A) (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 5m (60Hz) 6m
- ◆最大吐出量: 170L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 305W (60Hz) 301W
- ◆重量: 5.3kg、(A) 5.6kg
- ◆電源コード: 4m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-390690 (4971770-390850)
60Hz: 4971770-390683 (4971770-390867)

使用可能ホース径
40(38)mm

PZ-540(A) (50Hz)
PZ-640(A) (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 9m (60Hz) 10m
- ◆最大吐出量: 210L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: (50Hz) 640W (60Hz) 680W
- ◆重量: 10.2kg、(A) 10.5kg
- ◆電源コード: 6m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-391222 (4971770-391277)
60Hz: 4971770-391215 (4971770-391260)

使用可能ホース径
40(38)mm

PZ-550(A) (50Hz)
PZ-650(A) (60Hz)

- ◆全揚程: (50Hz) 9m (60Hz) 10m
- ◆最大吐出量: (50Hz) 305L/分 (60Hz) 290L/分
- ◆電圧: AC-100V
- ◆消費電力: 699W
- ◆重量: 10.2kg、(A) 10.5kg
- ◆電源コード: 6m
- ◆J A N: 50Hz: 4971770-391208 (4971770-391253)
60Hz: 4971770-391192 (4971770-391246)

使用可能ホース径
50mm

自動運転
(フロートスイッチ付)