

KOSHIN

手動ドラムポンプ

高粘度油用 SO-25 取扱説明書

ご使用前に必ず本書をお読みください。
また、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全に関する項目ですので必ずお守りください。

危険

- 取り扱い時は火気厳禁

注意

- 本製品はマシン油・ギヤオイル・エンジンオイルなど高粘度(2000mm²/s以下)の油専用です。
※A重油のハイカロリータイプは使用出来ません。
- 本体に強い衝撃を与えると故障の原因になります。
- 給油中はポンプから離れないでください。
- ガソリン等、第一石油類・食品類・溶剤・水・薬品等には、使用できません。
- 幼児・子供が触れないよう、ご注意ください。
- 分解修理・改造はしないでください。
- 廃液等のゴミやオリ(沈殿物)の混入した液体に使用しないでください。

お問い合わせ

【個人情報のお取り扱いについて】お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 製品・パーツの販売についてのお問い合わせは...
購入店またはお近くの弊社製品お取扱店にご相談ください

- 製品の修理に関するお問い合わせは...

工進修理受付窓口

ダイレクト修理(※北海道・沖縄を除く)

 **0120-987-386**

- 製品に関するお問い合わせは...

お客様相談窓口

Eメール

pump@koshin-ltd.co.jp ▶




キョウトのコーシン

 **0120-075-540**

電話受付時間 平日：9:00～17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く。
受付時間に変更がある場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。

本体

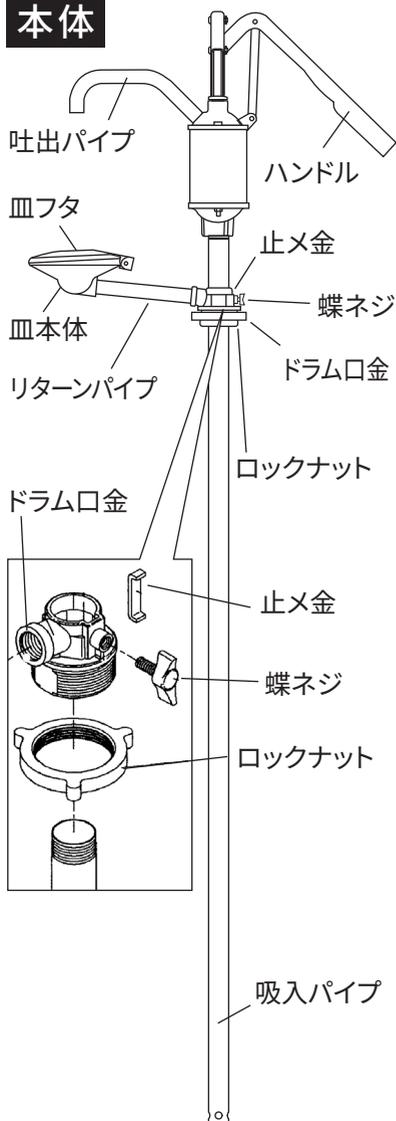

使用方法



警告

取り扱い時は火気厳禁

- ① ドラム口金(リターンパイプ・皿本体付)を吸入パイプに通します。この時、止メ金を忘れずに入れてください。
- ② ドラム缶に吸入パイプをドラム缶の底につくまでさし込みます。
- ③ 皿本体がドラム缶側にくる様にドラム口金を合わせ、ドラム缶の口金にねじ込みます。ずれないようにロックナットを締め付け、固定します。吐出パイプ先端の真下に皿本体がくるようにしてください。
- ④ 蝶ネジを締め付け吸入パイプを固定します。
- ⑤ 皿フタをあげて、皿本体に容器を置いてください。
- ⑥ 吸入パイプが固定されていることを確認し、ハンドルを上下に動かすと、吐出パイプより油の吐出が開始します。吐出量は1ストローク当たり0.5Lです。



注意
ドラム缶の残油量が少ない場合や特に粘度の高い油を使用する場合は、吐出するまでに時間がかかることがあります。

- ⑦ 使用後は必ず、皿フタを閉じてください。




注意
吐出パイプからの残油垂れがなくなつてから皿フタを閉じてください。

使用中の注意

使用中、シールパッキンが摩擦して油漏れが発生することがありますが、異常ではありません。

その場合は、「パッキン押さえ」を適度に締めつけてください。

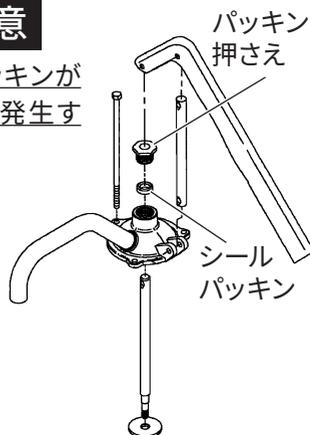

注意
締めつけすぎると、固くなりハンドル操作できなくなります。

仕様

使用液	高粘度油 (2000mm ² /s以下)
吐出量	0.5 L/1ストローク
材質	鉄・アルミ
全長	1380 mm
吸入パイプ	外径 32 mm
製品重量	5.1 kg