



安心と信頼の日本メーカー

KOSHIN

ポータブル電源
BPS-24LG
インバーター発電機
GV-18iSD



「自信」と「信頼」

KOSHIN Quality

1948年創業。
受け継いできた精神は
「すべてはお客様のため」であること。
世界160カ国で愛用される
機械メーカーの誇りと自信を持ち、
高い技術力と徹底した管理による
確かな“KOSHIN Quality”をお約束します。



Power Supply Series



防災対策にも!

今までの
常識を変える
ハイブリッド
蓄電システム



製品動画▶

楽しむ今日も もしもの明日も。

毎日の暮らしに便利と楽しさを、
「もしも」の日に備えという安心を。
日常も、非常時も、変わらない頼もしさ。
暮らしになじむ、頼れる電気を、いつもそばに。



お客様の疑問を 故障かな?と思ったら
即解決! お客様サポートページ
<https://www.koshin-ltd.jp/support/>
FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載

お電話でのお問い合わせは **0120-075-540**
平日9:00~17:00 (会社休業日・土日祝祭日を除く)

メールでのお問い合わせは **pump@koshin-ltd.co.jp**

キョウトのコーシン



ダイレクト修理についてのお問い合わせ

0120-987-386 平日9:00~17:00
会社休業日・土日祝祭日を除く



製品・パーツの販売・価格についてのお問い合わせ

パーツの価格はホームページでご確認ください。

検索方法 製品情報ページの
製品キーワードに
型式を入れてください。

> 製品キーワード検索



●製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱い店にご相談ください。

株式会社 **工進** ●工進オフィシャルホームページ
www.koshin-ltd.co.jp

※記載の製品情報は2026年2月21日現在のものです。
改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

26-01 699113701



BPS-24LG

ポータブル電源



AC出力	2400W(VA)
充電時間	約2時間

ハイパワー&大容量で幅広く使える

2400W(VA)&2150Whのパワフル設計であらゆる電化製品に対応。幅広いシーンで活躍します。



- 電子レンジ(1400W)……約1.5時間
- ハロゲンヒーター(800W)…約2.5時間
- 大型冷蔵庫(250W) ……約8時間

毎日使っても10年以上使用できる


安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池搭載。約4,000回の充放電が可能で長寿命化を実現しました。



※適切な利用方法及び環境下においては、10年使っても70%の電池初期容量を保持します。(1日1回の充放電使用時)

停電が起こっても安心の給電

コンセントからポータブル電源を経由して家電に給電していれば、停電の際、自動でポータブル電源からの給電に切り替えます。

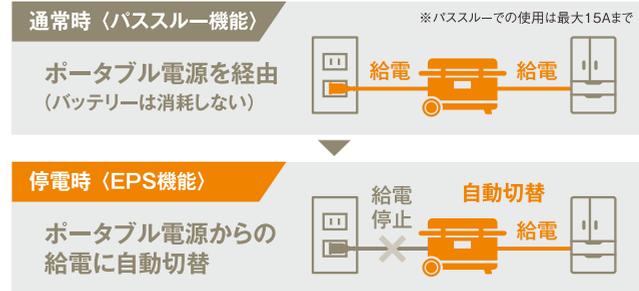

〈ご注意〉医療機器その他本製品の不具合により回復困難な損害が見込まれる機器への接続をしないでください。誤った使用方法で不具合が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。詳しくは、取扱説明書をご確認ください。

機種種	BPS-24LG	
充電電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池	
電池容量	2150Wh	
交流	定格出力	2400W(VA)
	瞬間最大出力	4800W(VA)
	定格電圧	100V
	定格電流	24A
	定格出力周波数	50/60Hz切替式
AC出力	ACコンセント	4個(15A×3, 24A×1 [NEMA L6-30])合計2,400W(VA)まで
	USB TYPE-A	2個(合計24Wまで)
DC出力	USB TYPE-A FAST CHARGE	2個(合計36Wまで)
	USB TYPE-C(60W)	1個(合計60Wまで)
	USB TYPE-C(100W)	1個(合計100Wまで)
	シガーソケット	1個(合計120Wまで)
充電時間(AC入力時)	約2時間	
充電時間(DC入力時)	約28時間(シガーソケット入力)	
充放電サイクル	約4000回(初期容量の70%以上を保持)	
使用環境温度	出力時:-10℃~40℃、充電時:0℃~40℃	
本体サイズ(L×W×H)	570×362×352mm	
本体重量	29.8kg	
付属品	専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本	
JAN	4971770-640030	
メーカー希望小売価格(税込)	オープン価格	

GV-18iSD

インバーター発電機



AC出力	1700W(VA)
タンク容量	4.7L
連続運転時間	3.7~9.0時間

高出力で連続運転が可能

ガソリン使用で連続運転が可能。1700W(VA)の高出力でDIYや電力を必要とする長時間の作業も安心して使えます。



操作がカンタンでわかりやすい

操作手順の番号ラベル付きなので初めての方でも安心です。



持ち運びもラクラクスムーズ

移動に便利な伸縮ハンドルと段差を乗り越える大型タイヤ採用。



安全対策も万全

一酸化炭素検知器を搭載し、空气中濃度が上がった場合には自動でエンジンが停止する機能を装備。



拡張接続 ケーブル付属 ポータブル電源BPS-24LGに接続するハイブリッド蓄電システム用の専用ケーブル。

機種種	GV-18iSD	
交流	定格出力周波数	50Hz/60Hz切替式
	定格出力	1.7kVA
	定格電圧/電流	100V/17A
直流	定格出力	1.8kVA
	定格電圧/電流	51.2V/35A
総排気量	79.7cm³	
燃料タンク容量	4.7L	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料残量計	あり	
オイルアラート	あり	
連続運転可能時間※1	3.7~9.0時間	
エンジンオイル容量	0.4L	
エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30	
始動方式	リコイルスターター式/セルスターター(BPS-24LGに接続限り)	
プラグ	TORCH:A5RTC	
交流コンセント	アース付3本足コンセント×1個	
直流コンセント	ポータブル電源充電専用コンセント×1個	
騒音値※2	71~64dB(A)	
本体寸法(W×D×H)	607×351×506mm	
本体重量	24.2kg	
付属品	点火プラグレンチ、ドライバー(+/-切り替え) オイルじょうご、BPS-24LG用接続ケーブル5m	
JAN	4971770-651647	
メーカー希望小売価格(税込)	オープン価格	

※1 定格負荷~1/4負荷エコモード時 ※2 7m、定格負荷~1/4負荷エコモード時

今までの常識を変える防災


家庭用ハイブリッド蓄電システム

工進のポータブル電源(BPS-24LG)と発電機(GV-18iSD)を連携することで「家庭用ハイブリッド蓄電システム」が構築できます。長時間の電力確保が可能になる、安心の防災対策が実現します。



屋外の発電機から専用ケーブルで室内のポータブル電源につなげれば、家電を使いながら自動でポータブル電源に充電を行うことができます。

例えば
大型冷蔵庫(250W)
約24時間使用可能
(ガソリン満タン時)

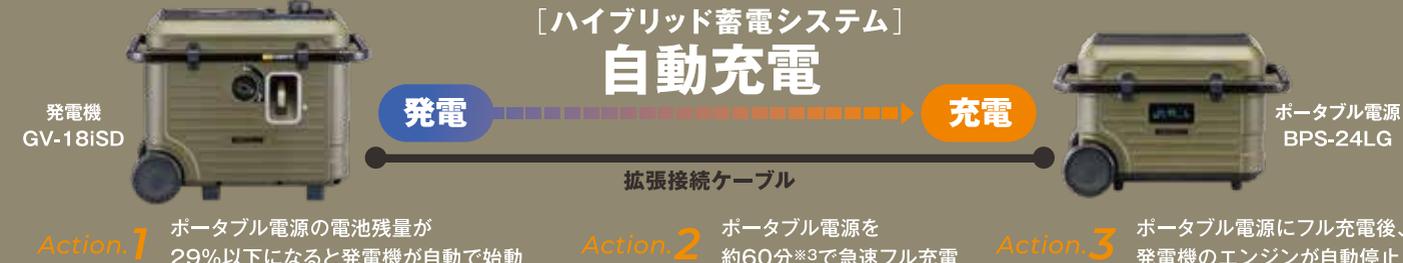

※3 発電機とポータブル電源が他に出力していない場合。電池残量0%からのフル充電は約80分です。