


アルカリ乾電池のご使用上の注意

より良い状態でご使用頂くために、下記の注意事項をよくお読みください。

アルカリ乾電池は性質上、 0°C 以下の気温でご使用された場合、ポンプの使用可能時間が極端に短くなる場合がございます。ご使用後は、本体より乾電池を外して、室内などの温度が $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の場所に保管してください。

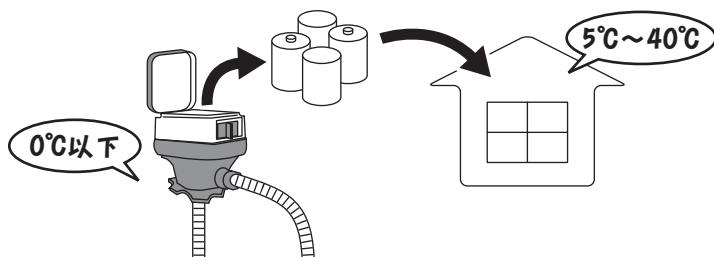

乾電池を 0°C 以下で使用し、電池の性能が落ちてしまった場合

乾電池が冷えてポンプの性能がどうしてもでない場合は、乾電池を $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の室内などで2時間以上放置してください。乾電池を暖めることで、再度使用できる場合がございます。(完全に放電した電池は復旧いたしません。)

どうしても $0^{\circ}\text{C}\sim -10^{\circ}\text{C}$ の低温下でのご使用が必要な場合

$0^{\circ}\text{C}\sim -10^{\circ}\text{C}$ の低温環境下での使用が必要な場合、三洋電機社製 充電式電池 エネループ®(単一型)のご使用を薦めます。この電池は低温環境でも性能が落ちにくい電池です。

*単三型は容量が低く適していませんので、ご使用にならないでください。

●エネループは三洋電機の登録商標です。

電池を長くお使いいただく為には

しばらくご使用にならないときは、電池を抜いて保管してください。また、ポンプの動作が悪くなった場合は、早期に電池を交換(エネループ®の場合は充電)をしてください。



株式
会社

工進

<http://www.koshin-ltd.co.jp>