


ДІАГРАМА РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

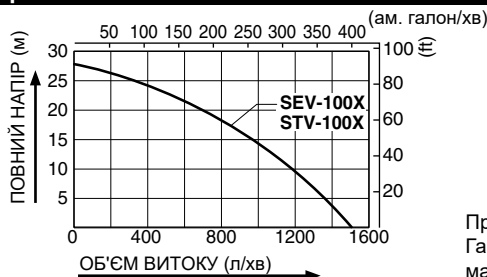

Примітка:
Гарантуються мінімальні, а не завищені
максимальні показники продуктивності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва виробу			Бензинова мотопомпа	
Назва моделі			SEV-100X	STV-100X
Категорія			Самовсмоктувальна, центробіжна помпа (Hidels pump)	Самовсмоктувальна, центробіжна помпа (помпа для середньозабрудненої води)
Мотопомпа	Діам. підключення	Всмоктування	100 мм (4")	
		Об'єм	100 мм (4")	
	З'єднувальна різьба		Зовнішня Трубна різьба BSP	
	Повний напір		28 м (91 футів)	
	Об'єм витоку		1500 л/хв (396 ам. галонів/хв)	
	Макс. напір всмоктування		8 м (26 фути)	
	Двигун	Тип		4-тактний бензиновий двигун з примусовим повітряним охолодженням
Модель		KOSHIN K300		
Робочий об'єм		301 куб. см		
Номінальна вихідна потужність		5,0 кВт (6,8 к.с.) / 3600 об/хв		
Максимальна вихідна потужність		6,0 кВт (8,2 к.с.) / 3600 об/хв		
Пальне		Автомобільний неетильований бензин		
Об'єм паливного бака		Розмір бака: 6,5 л (1,71 ам. галонів), Корисний об'єм: 5,9 л (1,55 ам. галонів)		
Моторне масло		Масло для 4-тактного двигуна: API класу SE або вище, SAE15W-40		
Об'єм моторного масла		1,1 л (0,29 ам. галонів)		
Час безперервної роботи		Прибл. 1,8 год		
Метод запуску		Перезапуск стартера		
Придатні рідини	Консистенція		Чиста вода	Вода з піском і брудом (зважені тверді часточки) *1
	Відсоток суспендованих твердих часточок		-	10 % *2
	Макс. розмір твердих часточок		-	9 мм (0.35 ")
	Температура		5-45 °C (41-113 °F)	
Стандартне приладдя			1 сітчастий фільтр, 2 комплекта муфт, 3 хомути шланга, 1 комплект інструментів для двигуна	1 сітчастий фільтр, 2 комплекта муфт, 3 хомути шланга, 1 комплект інструментів для двигуна, 1 гайкових ключа
Маса нетто			54,9 кг (121,0 фунтів)	56,5 кг (124,6 фунтів)
Маса брутто			64,3 кг (141,8 фунтів)	66,1 кг (145,7 фунтів)
Розміри виробу Д × Ш × В			683 × 495 × 645 мм (27" × 20" × 26")	
Розміри упаковки Д × Ш × В			718 × 525 × 675 мм (29" × 21" × 27")	

З метою вдосконалення технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

*1: Вода з піском і брудом – тверді часточки, сміття, що плаває в товщі води.

*2: При більш високому процентному вмісті твердих суспендованих часточок можливе передчасне зношення і відмова обладнання. Для нормального перекачування води з будь-яким сміттям всі тверді часточки повинні бути у вигляді суспензії.