


SB 組み立て方法 補足



用意するもの：
付属のシールテープ

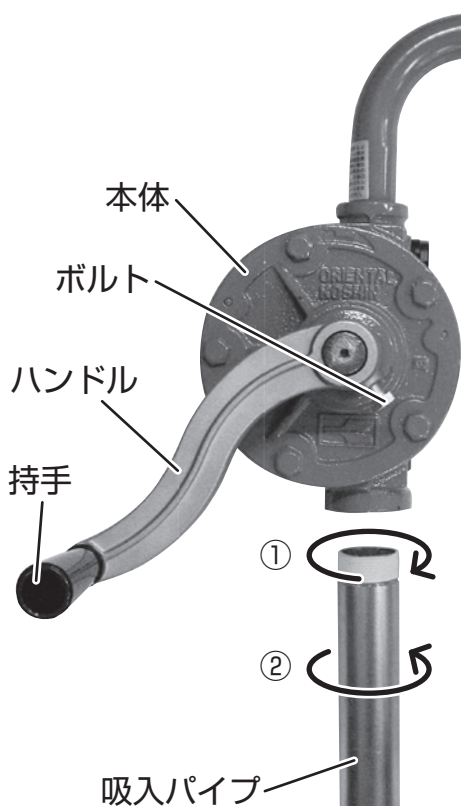

① 吸入パイプねじ山にシールテープを矢印の向きに3～4周巻く。

② 本体と吸入パイプのねじ山を矢印の向きにできるだけ深くねじ込む。

③ ボルトをゆるめ、ハンドルを写真の通り（回したとき持手が吸入パイプに当たらない向き）に付け替える。

