


<使用後の注意>

①ポンプを取り外し、手でカップリングを回転させながら中の水を抜いてください。

使用後注油のこと

②ポンプの上部の注油口(右図参照)から潤滑油、マシン油を数滴入れて手で廻し、内部に油をまわしてください。次回使用時のギヤの錆付きを防止します。又、ギヤケースの保護になります。

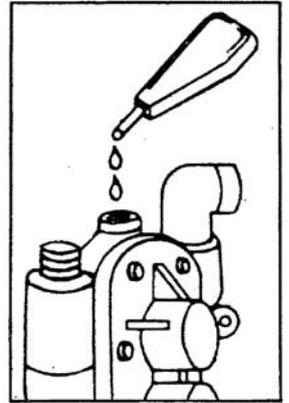

③トラクターに洗車ポンプをセットして放置している内に、ポンプの水が凍った場合は、氷を溶かし手で廻るようにしてから御使用下さい。無理に廻すと破損することがあります。

お問い合わせ相談窓口

キョウトのコーシン

 **0120-075-540**

平日: 9:00~12:00・13:00~17:00

土曜: 9:00~12:00(年末年始、夏季休暇、日祝日を除く)

受付時間は予告なく変更される場合がございます。


10-04 002296001

<使用後の注意>

①ポンプを取り外し、手でカップリングを回転させながら中の水を抜いてください。

使用後注油のこと

②ポンプの上部の注油口(右図参照)から潤滑油、マシン油を数滴入れて手で廻し、内部に油をまわしてください。次回使用時のギヤの錆付きを防止します。又、ギヤケースの保護になります。

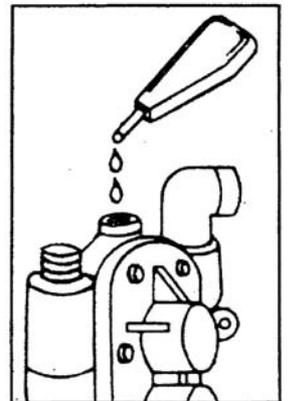

③トラクターに洗車ポンプをセットして放置している内に、ポンプの水が凍った場合は、氷を溶かし手で廻るようにしてから御使用下さい。無理に廻すと破損することがあります。

お問い合わせ相談窓口

キョウトのコーシン

 **0120-075-540**

平日: 9:00~12:00・13:00~17:00

土曜: 9:00~12:00(年末年始、夏季休暇、日祝日を除く)

受付時間は予告なく変更される場合がございます。

10-04 002296001