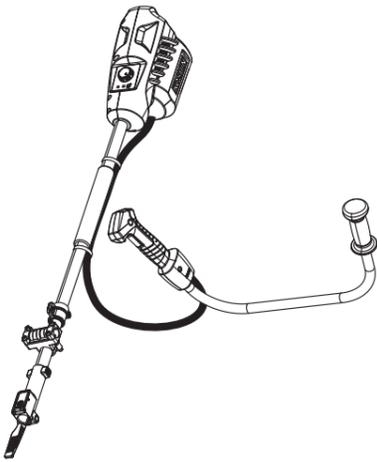
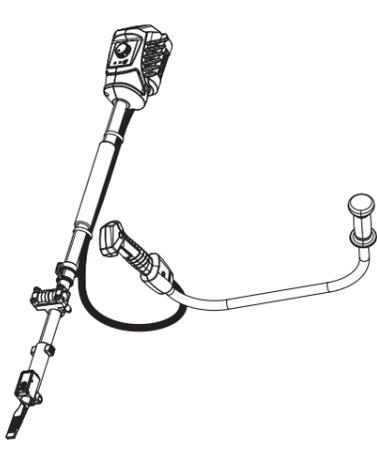




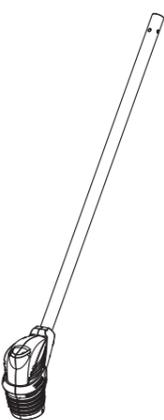
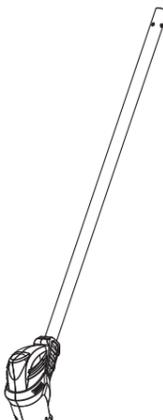




SBC-1825W・SBC-3625W 仕様及び内容物について

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。付属品及び性能につきましては本紙を、取り扱い方法につきましてはSBC-1825・SBC-3625取扱説明書をご覧ください。

内容物のご確認

同梱されている部品がすべてそろっているか確認してください。*特に数量の記載の無いものは各1点です。

	SBC-3625W	SBC-1825W	共通 付属品
本体	バッテリー側 	バッテリー側 	 チップソー(刈刃)  刈刃カバー  飛散防護カバー  肩掛けバンド  飛散防護カバー 取付け用六角穴付ボルト (M5×20 2本)  取付け金具  保護メガネ  結束バンド  六角レンチ  ボックスドライバー
	モーター側 	モーター側 	
バッテリー	36Vバッテリー × 2 (PA-334) 	18Vバッテリー × 2 (PA-380) 	
本体	36V用急速充電器 (PA-335) 	18V用急速充電器 (PA-333) 	

仕様

機種名	SBC-1825W	SBC-3625W
電動機	直流整流子モーター	ブラシレスモーター
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
	バッテリー PA-380 (容量 2.5Ah)	バッテリー PA-334 (容量 2.5Ah)
電圧	DC18V	DC36V
回転数(無負荷)	3000 ~ 5000 rpm	3000 ~ 6000 rpm
運転時間(満充電・無負荷)*1	低速約100分/高速約60分	低速約300分/高速約100分
チップソー(刈刃)	φ230 mm×36 P(刃数)	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1,850 × 660 × 400	1,880 × 660 × 420
	分割時	
バッテリー側	950 × 660 × 330	990 × 660 × 350
モーター側	980 × 280 × 240	980 × 280 × 240
重量*2	4.5kg	4.8kg
使用温度	5℃~40℃	

	機種名	PA-333	PA-335
急速充電器	入力電圧*3	AC100V	
	入力周波数	50 - 60Hz	
	入力容量	50VA	105VA
	出力電圧	DC20V	DC40V
	出力電流	DC2A	
	充電時間*4	約90分	
	使用温度	5℃~40℃	

*1 バッテリー2個連続使用時…気温や切断対象などの状態により異なります。

*2 バッテリー、チップソー(刈刃)、肩掛けバンド、飛散防護カバー含む。

*3 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。発熱・火災のおそれがあります。

*4 バッテリー1個あたり…気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。特に長期保管後は長くなる場合があります。

△注意

・チップソー(刈刃)は、工進純正品をご使用ください。
純正品以外のチップソー(刈刃)、プラスチックカッター、ナイロンコードを使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。