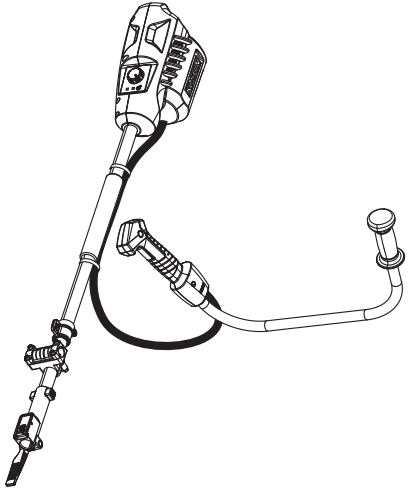
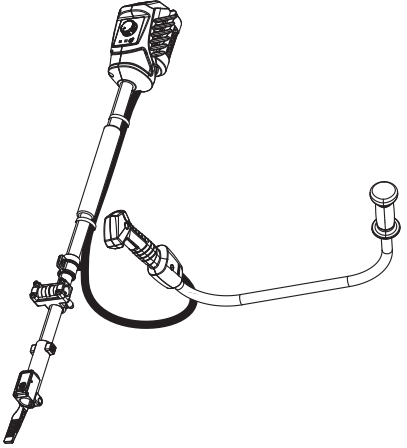




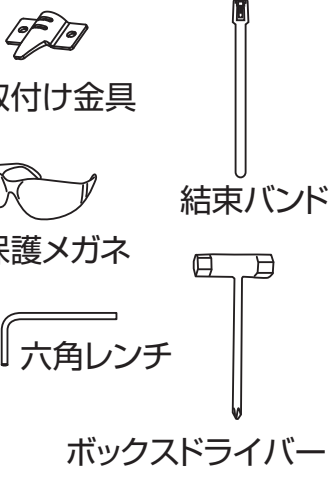
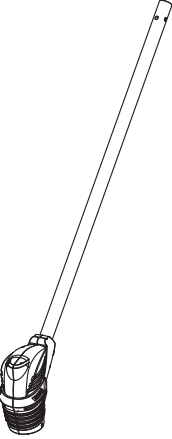
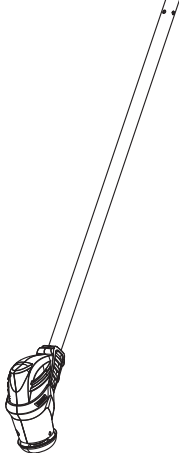





SBC-1825W・SBC-3625W 仕様及び内容物について

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。付属品及び性能につきましては本紙を、取り扱い方法につきましてはSBC-1825・SBC-3625取扱説明書をご覧ください。

内容物のご確認

同梱されている部品がすべてそろっているか確認してください。※特に数量の記載の無いものは各1点です。

	SBC-3625W	SBC-1825W	共通
本体	バッテリー側	バッテリー側	付属品
			 チップソー(刈刃)  穴にツメを差し込み固定する 刈刃カバー  飛散防護カバー  肩掛けバンド  飛散防護カバー 取付け用六角穴付ボルト (M5×20 2本)  取付け金具 結束バンド 保護メガネ 六角レンチ ボックスドライバー
	モーター側	モーター側	
			
バッテリー	 36Vバッテリー × 2 (PA-334)	 18Vバッテリー × 2 (PA-380)	
本体	 36V用急速充電器 (PA-335)	 18V用急速充電器 II (PA-430)	

仕様

機種名		SBC-1825W	SBC-3625W
電動機		直流整流子モーター	ブラシレスモーター
バッテリー		リチウムイオンバッテリー	
		バッテリー PA-380 (容量 2.5Ah)	バッテリー PA-334 (容量 2.5Ah)
電圧		DC18V	DC36V
回転数(無負荷)		3000 ～ 5000 rpm	3000 ～ 6000 rpm
運転時間(満充電・無負荷)※1		低速約100分／高速約60分	低速約300分／高速約100分
チップソー(刈刃)		φ230 mm×36 P(刃数)	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1,850 × 660 × 400	1,880 × 660 × 420
分割 時	バッテリー側	950 × 660 × 330	990 × 660 × 350
	モーター側	980 × 280 × 240	980 × 280 × 240
重量※2		4.5kg	4.8kg
使用温度		5℃～40℃	

急速充電器	機種名	PA-430	PA-335
	入力電圧※3	AC100V	
	入力周波数	50 - 60Hz	
	入力容量	50VA	105VA
	出力電圧	DC20V	DC40V
	出力電流	DC2A	
	充電時間※4	約75分	約90分
	使用温度	5℃～40℃	

- ※1 バッテリー2個連続使用時…気温や切断対象などの状態により異なります。
- ※2 バッテリー、チップソー(刈刃)、肩掛けバンド、飛散防護カバー含む。
- ※3 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。発熱・火災のおそれがあります。
- ※4 バッテリー1個あたり…気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。特に長期保管後は長くなることがあります。

⚠ 注意

- ・チップソー(刈刃)は、工進純正品をご使用ください。
純正品以外のチップソー(刈刃)、プラスチックカッター、ナイロンコードを使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。