



ORIENTAL KOSHI

ドラムポンプ 取扱説明書

SB-20・25

ご使用前に必ず本書をお読みください。
また、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全に関する項目ですので必ずお守りください。

！ 注 意

- このポンプは、灯油・軽油・A重油等、低粘度(100mm²/s以下)の油専用です。
※A重油のハイカロリータイプは使用できません。
- 取扱い時には、火気厳禁。
- ガソリン等、第一石油類・食品類・溶剤・水・薬品等には、使用できません。
- 幼児・子供が触れないよう、ご注意ください。
- 分解修理・改造はしないでください。

長期間保管される場合

- 本体内部の乾燥を未然に防ぐため、本体側面の注油口のボルトをはずし、注油口からエンジンオイル等の高粘度オイルを50ccほど注入してください。
- 注入後、ハンドルを2～3回まわし内部を潤滑させてください。

株式会社 **工進**

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12


<http://www.koshin-ltd.co.jp>

キョウトのコーシン

 **0120-075-540**

平日: 9:00~12:00・13:00~17:00 土曜: 8:00~12:00

(年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く)

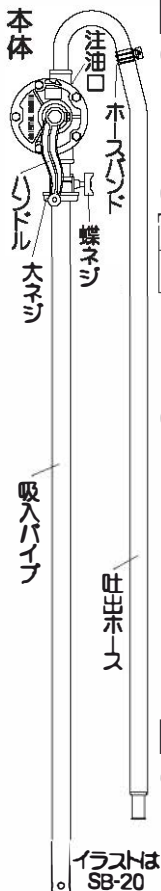

使用方法

①ドラム缶に吸入パイプを差し込み、吸入パイプがドラム缶の底に着いた状態で大ネジをドラム缶の口金にねじ込み蝶ネジで吸入パイプを固定します。

⚠ 本体に強い衝撃を与えると故障の原因になります。


②ハンドルを時計回りに回転させると吐出します。

	SB-20	SB-25
吐出量	105回転/20L	72回転/20L

⚠ ドラム缶の残油量が少ない場合は、吐出するまでに時間がかかることがあります。

⚠ 取扱い時は火気厳禁。

③図のように油面よりホース先端が下にある場合ハンドルを数回まわし吐出を確認後ハンドルを真下にするると自動給油します。サイフォン作用でまた、ハンドルを少しまわすと給油は止まります。



⚠ 給油中はポンプから離れないでください。

⚠ 落蓋が少ない場合は、サイフォン作用しないことがあります。

長期間の放置により吸い上げにくい場合

● 本体内部が乾燥しています。本体側面の注油口のポルトをはずし注油口から移送する油を注入して2~3回ハンドルをまわし、内部を潤滑後、ご使用ください。