

## 長寿命のブロワポンプ登場! 取り替え作業も簡単です

AC-100V (50Hz/60Hz兼用)

新商品




AK-40  
ピストン式



AK-60D  
ダイヤフラム式

### ■工事施工例

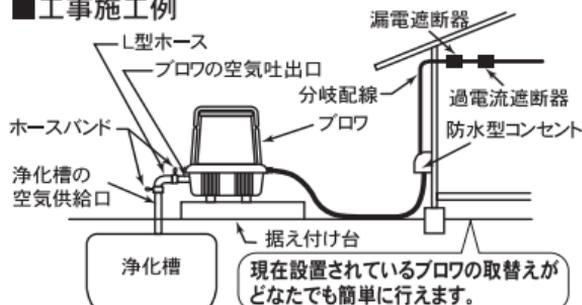

### ■付属品 (AK30/40/60D/80D)

- ① L型ホース 1ヶ
- ② ホースバンド 2ヶ

### ■付属品 (AK100/120)

- ① L型ホース 1ヶ
- ② ホースバンド 3ヶ
- 大-2ヶ
- 小-1ヶ

| 機種         | AK-30<br>ピストン式                     | AK-40<br>ピストン式 | AK-60D<br>ダイヤフラム式                    | AK-80D<br>ダイヤフラム式 | AK-100<br>ピストン式                    | AK-120<br>ピストン式 |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| 定格電圧       | AC-100V                            |                |                                      |                   |                                    |                 |
| 定格周波数      | 50/60Hz                            |                |                                      |                   |                                    |                 |
| 定格圧力       | 0.011MPa(0.11kgf/cm <sup>2</sup> ) |                | 0.0147MPa(0.147kgf/cm <sup>2</sup> ) |                   | 0.018MPa(0.18kgf/cm <sup>2</sup> ) |                 |
| 吐出空気量      | 30L/分                              | 40L/分          | 60L/分                                | 80L/分             | 100L/分                             | 120L/分          |
| 消費電力       | 27W/25.5W                          | 33W            | 32W/39W                              | 51W/58W           | 100W/95W                           | 130W/118W       |
| 口径         | φ18mm(VP13)                        |                |                                      |                   | φ26mm(VP20)                        |                 |
| コード長さ      | 1.6m                               |                | 1.8m                                 |                   | 1.6m                               |                 |
| 重量         | 2.9kg                              |                | 4.3kg                                |                   | 9.4kg                              |                 |
| 騒音レベル      | 38dB以下                             |                | 37dB以下                               | 38dB以下            | 48dB以下                             |                 |
| 単独浄化槽      | 5~10人槽                             |                | 16~21人槽                              |                   | 28~50人槽                            |                 |
| 三次処理槽      | 単独5人用                              | 単独5~10人用       |                                      | 単独11~21人用         | 単独22~50人用                          |                 |
| 小型合併浄化槽    | —                                  |                | 5~6人槽                                | 6~8人槽             | 8~10人槽                             |                 |
| 付属品        | L型ホース 1ヶ、ホースバンド 2ヶ                 |                |                                      |                   | L型ホース 1ヶ、ホースバンド 3ヶ                 |                 |
| JAN4971770 | -710016                            | -710023        | -710160                              | -710177           | -710054                            | -710061         |
| メーカー希望小売価格 | オープン                               |                |                                      |                   |                                    |                 |