

# KOSHIN

www.koshinpump.com

JAPAN



Σειρά Βενζινοκίνητων Αντλιών  
powered by **mitsubishi**



## (1"/1 1/2") Hidels Pumps

25~  
40mm



Άρδευση



Πότισμα




Κηπουρική



Πλύσιμο

Επίπεδο έδαφος

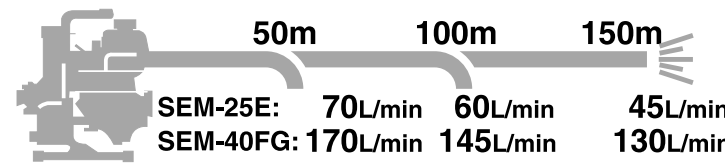

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	SEM-25E	SEM-40FG
Μέγιστο Μανομετρικό	30m	31m
Μέγιστη Παροχή	110L/min	270L/min
Μέγιστη Αναρρόφηση	8m	
Μοντέλο Κινητήρα	TLE20	GT241
Μέγιστη Απόδοση	0.82kW(1.1PS)/7500rpm	1.8kW(2.4PS)
Καύσιμο	Λάδι Μίξης	Αμόλυβδη βενζίνη
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	0.4L	1.6L
Καθαρό Βάρος	5kg	18kg

## (2-4") Hidels Pumps

50~  
100mm



Άρδευση



Πότισμα



Λίμνη & Πηγή




Πισίνα



Βυτίο Νερού

Επίπεδο έδαφος

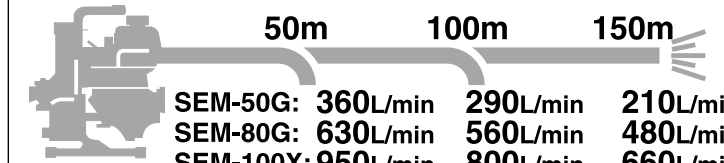

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	SEM-50G	SEM-80G	SEM-100X
Μέγιστο Μανομετρικό	27m	29m	28m
Μέγιστη Παροχή	600L/min	970L/min	1380L/min
Μέγιστη Αναρρόφηση	8m		
Μοντέλο Κινητήρα	GT400	GT600	GM231
Μέγιστη Απόδοση	2.9kW(4.0PS)	4.4kW(6.0PS)	5.1kW(7.0PS)
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη		
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	2.5L	3.8L	4.5L
Καθαρό Βάρος	24kg	30kg	48kg

## Γιατί KOSHIN

### 1. Υψηλή ποιότητα!

Δοκιμάζουμε όλες τις αντλίες και εγγυώμαστε για τα χαρακτηριστικά τους



Κρατείστε τη μέγιστη παροχή Κρατείστε όλα τα ναύματα που υπάρχουν στις προδιαγραφές

### 2. Νούμερο 1 παραγωγή στον κόσμο!

Ικανοποιημένοι χρήστες σε πάνω από 130 χώρες



### 3. Ευρεία Γκάμα!

**Κοιτάξτε μέσα!**

Headquarters (Kyoto, Japan)

Koshin (Thailand) Co., Ltd.



Koshin Litan Pump (Ningbo) Co., Ltd.



Θέση «Κονίτα» Δ.Δ. Οινόης,  
Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ. 32009  
Τηλ: 22620 40000, Fax: 22620 56679  
e-mail: pseka@otenet.gr  
URL: http://www.pseka.gr

09-06 699700201

\* Για λόγους βελτίωσης του προϊόντος, οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση  
\* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση!

# Ακαθάρτων


50~80mm



Αμμώδες νερό


Σταθερά μεγέθη

Μέγιστο. 20mm Μέγιστο. 27mm



Άρδευση Οικοδομικές εργασίες Λίμνη & Πηγή Πλημμύρες Ορυχείο

Επίπεδο έδαφος

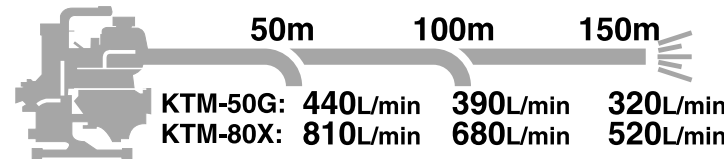

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	KTM-50G	KTM-80X
Μέγιστο Μανομετρικό	28m	24m
Μέγιστη Παροχή	700L/min	1300L/min
Μέγιστη Αναρρόφηση	8m	
Μοντέλο Κινητήρα	GT600	GM291
Μέγιστη Απόδοση	4.4kW(6.0PS)	5.9kW(8.0PS)
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη	
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	3.8L	6.0L
Καθαρό Βάρος	49kg	62kg

Για Πυρόσβεση


# Υψηλής Πίεσης

50mm



Άρδευση Πότισμα Πυρόσβεση Υψηλό Μανομετρικό Ορυχείο

Επίπεδο έδαφος

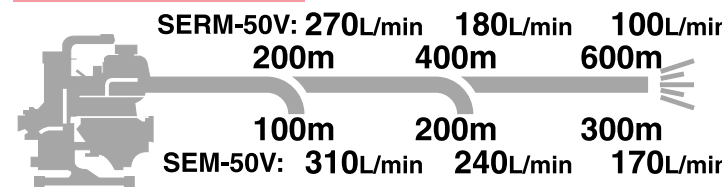

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	SEM-50V	SERM-50V
Μέγιστο Μανομετρικό	50m	90m
Μέγιστη Παροχή	500L/min	
Μέγιστη Αναρρόφηση	8m	
Μοντέλο Κινητήρα	GM132(Υψηλών Στροφών)	GM182(Υψηλών Στροφών)
Μέγιστη Απόδοση	2.9kW(4.0PS)/4800rpm	4.4kW(6.0PS)/4800rpm
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη	
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	2.5L	3.8L
Καθαρό Βάρος	25kg	34kg

Για θαλασσινό νερό και χημικά


# Θερμοπλαστική Αντλία

50mm



Άρδευση Θαλασσινό Νερό Χημικές Ουσίες Σκάφος Λιπάσματα

Επίπεδο έδαφος

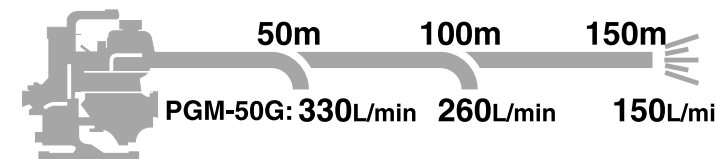

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	PGM-50G
Μέγιστο Μανομετρικό	21m
Μέγιστη Παροχή	540L/min
Μέγιστη Αναρρόφηση	8m
Μοντέλο Κινητήρα	GT400
Μέγιστη Απόδοση	2.9kW (4.0PS)
Καύσιμο	Αμόλυβδη βενζίνη
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	2.5L
Καθαρό Βάρος	23kg


Ηλεκτρική αντλία

# Υποβρύχιες

25~50mm




Βαρύς τύπου Για πολλαπλές χρήσεις Για κατάλοιπα νερού

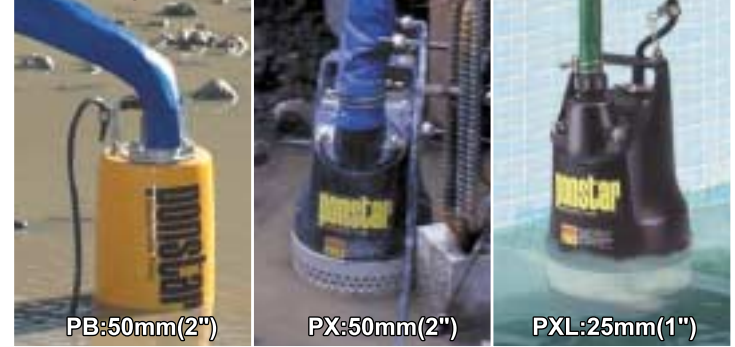

Άρδευση Οικοδομικές εργασίες Πισίνα

Επίπεδο έδαφος

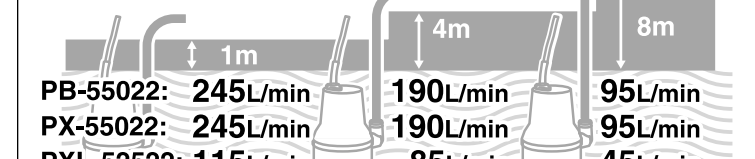

※ Οι επιδόσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το ύψος της αναρρόφησης, το υλικό του σωλήνα και το περιβάλλον

Προδιαγραφές

Μοντέλο	PB-55022	PX-55022	PXL-52522
Μέγιστο Μανομετρικό	10m		
Μέγιστη Παροχή	290L/min	260L/min	120L/min
Ισχύς ρεύματος	7.3A	3.2A	2.9A
Απόδοση	400W		
Κατανάλωση	680W	620W	540W
Περιστροφή	2900rpm	3400rpm	2900rpm
Μοντέλο	Επαγγελματικός κινητήρας	Επαγγελματικός κινητήρας με πυκνωτή	
Καλώδιο ρεύματος	10m		
Καθαρό Βάρος	15.5kg	11kg	12.7kg