

Responding to Various Needs by Advanced Technology

KOSHIN

HIDELS PUMPS

SEH · SERH · KTH SERIES

吐出量
我们承诺 **总扬程**
自吸扬程



KOSHIN LTD.

SEH-50X

HIDELS PUMPS


SERH系列

高压泵



SERH-50B

性能曲线

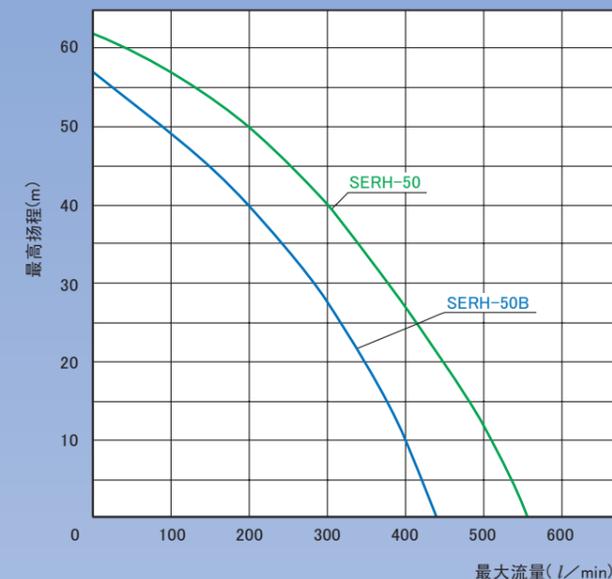

特征

- 高压
- 远程
- 大流量

用途

- 洒水装置
 - 灌溉
 - 消防
 - 果园栽培
 - 挖井
 - 水池灌水
 - 水池排水
 - 鱼池灌水或排水
 - 清洗
- 等等多种用途, 可供您选择。

性能

	型号	SERH-50B	SERH-50
PUMP	进出口直径	50毫米(2")	进65毫米(2寸半) 出50毫米(2寸)
	接管螺纹	外螺纹	
	总扬程	57米(186呎)	62米(203呎)
	总流量	440升/分	560升/分
ENGINE	型号	本田GX160	本田GX240
		风冷式4冲程汽油机	
	排气量	163cc	242cc
	额定输出功率	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.4kW(6.0PS)/3600rpm
	最大输出功率	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.3kW(7.2PS)/3600rpm
	燃油	无铅汽油	
	油箱容积	3.1公升	5.3公升
	净重	34公斤	46公斤
	起动	手拉反冲式起动	
	标准配件	1个过滤网, 3个喉箍,	2个水管接头, 1套引擎工具
尺寸(L×W×H)	545×415×455	578×492×533	

性能参数如有变更, 恕不另行通知。



KOSHINPUMP.COM


KOSHIN LTD.

Kyoto, Japan.

KOSHIN AMERICA CORP.

10-05 699702601

水泵规格齐全, 使用本田动力, 毫无疑问, 我们可以满足您的需求

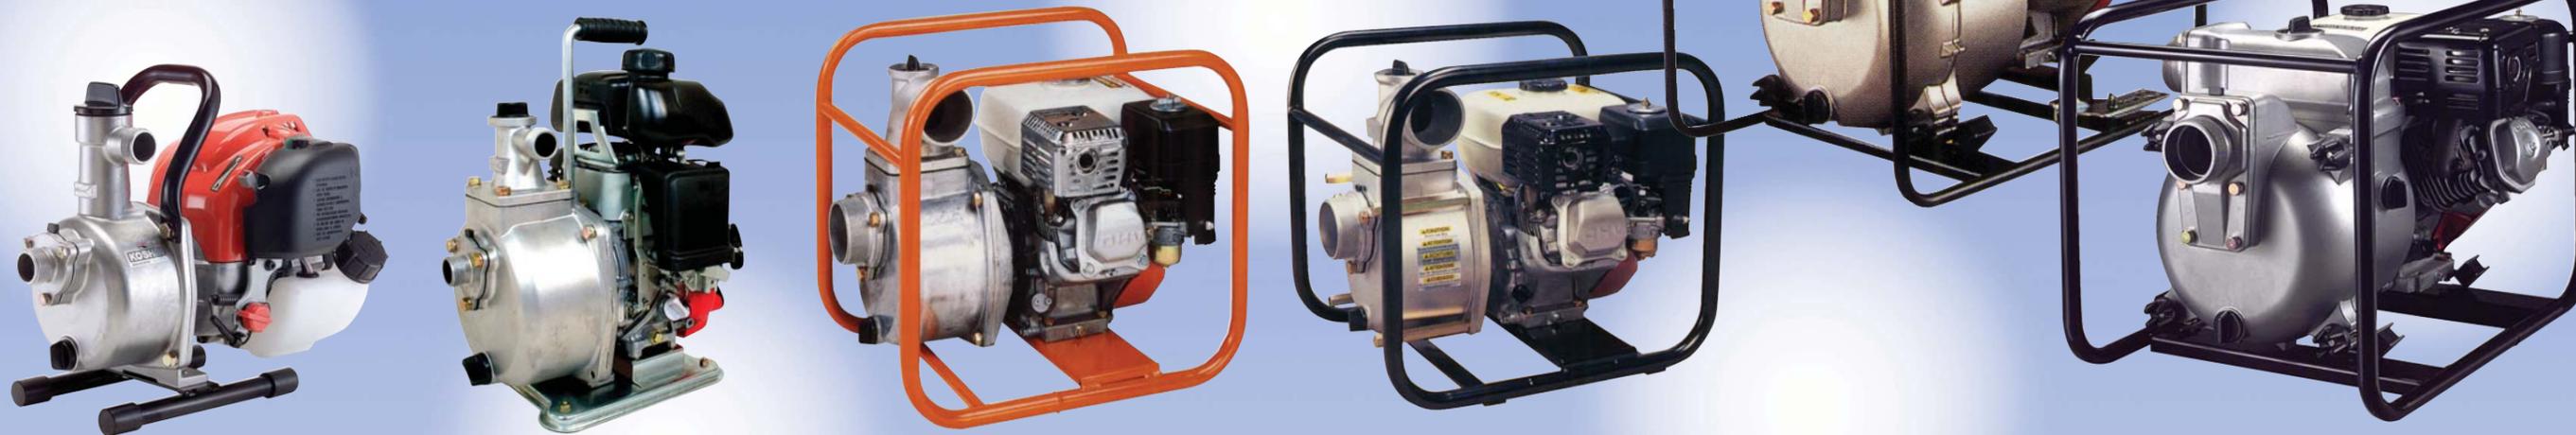

SEH-25L

SEH-25H

SEH-80X

STH-80X


KTH-50X

KTH-80X

清水泵的特征

- 超轻巧, 可单手轻松提起和移动
- 自吸扬程可高达8米
- 经久耐用的机械油封
- 排气清新, 有利环保
- 轻松起动, 维修便捷, 无需混合油
- 燃油消耗低于2冲程引擎的一半
- 寿命高过2冲程引擎的双倍
- 引擎噪音低于2冲程引擎的一半

性能曲线

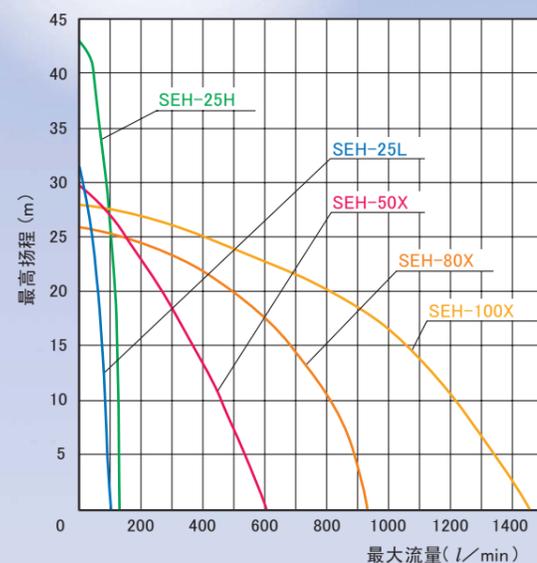

性能

型号	SEH-25L	SEH-25H	SEH-50X	SEH-80X	SEH-100X
进出口直径	25毫米(1")		50毫米(2")	80毫米(3")	100毫米(4")
接管螺纹	外螺纹				
总扬程	32米(105呎)	43米(141呎)	30米(98呎)	26米(85呎)	28米(92呎)
总流量	115升/分	135升/分	600升/分	930升/分	1450升/分
型号	本田GX25	本田GXH50	本田GX120	本田GX160	本田GX240
	风冷式4冲程汽油机				
排气量	25cc	49.4cc	118cc	163cc	242cc
额定输出功率	—	—	2.1kW(2.9PS)/3600rpm	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.4kW(6.0PS)/3600rpm
最大输出功率	0.72kW(1.0PS)/3600rpm	1.6kW(2.2PS)/7000rpm	2.6kW(3.5PS)/3600rpm	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.3kW(7.2PS)/3600rpm
燃油	无铅汽油				
油箱容积	0.58公升	0.77公升	2公升	3.1公升	5.3公升
净重	7公斤	12.5公斤	24公斤	34公斤	59公斤
起动	手拉反冲式起动				
标准配件	1个过滤网, 2个水管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具				
尺寸(L×W×H)	398×300×355	398×300×355	493×377×415	530×399×473	680×487×684


污水泵的特征

- 适合泥水, 沙水
- 可过8毫米的硬物颗粒
- 自吸扬程可高达8米
- 长形螺钉配置, 容易检修
- 使用碳化硅机械油封, 比一半油封耐用4至5倍
- 叶轮和蜗卷室为铸铁材料

泥浆泵的特征

- 适合重型工程
- 自吸扬程可高达8米
- 使用碳化硅机械油封, 经久耐用
- 叶轮为高铬材料
- 蜗卷室为铸铁材料
- 可过硬物颗粒: KTH-50X可过20毫米的, KTH-80X和100X可过27毫米

性能曲线

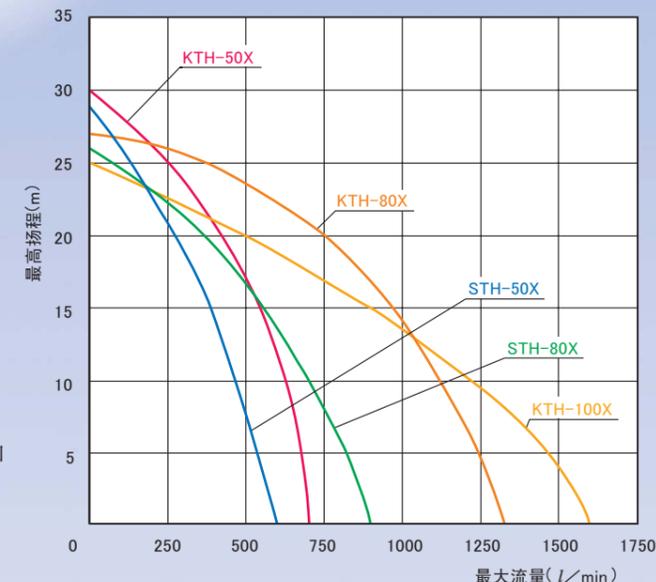

性能

型号	STH-50X	STH-80X	KTH-50X	KTH-80X	KTH-100X
进出口直径	50毫米(2")	80毫米(3")	50毫米(2")	80毫米(3")	100毫米(4")
接管螺纹	外螺纹				
总扬程	29米(95呎)	26米(85呎)	30米(98呎)	27米(89呎)	25米(82呎)
总流量	600升/分	900升/分	700升/分	1340升/分	1600升/分
型号	本田GX120	本田GX160	本田GX160	本田GX240	本田GX340
	风冷式4冲程汽油机				
排气量	118cc	163cc	163cc	242cc	337cc
额定输出功率	2.1kW(2.9PS)/3600rpm	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	2.9kW(3.9PS)/3600rpm	4.4kW(6.0PS)/3600rpm	5.8kW(7.9PS)/3600rpm
最大输出功率	2.6kW(3.5PS)/3600rpm	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	3.6kW(4.9PS)/3600rpm	5.3kW(7.2PS)/3600rpm	7.1kW(9.7PS)/3600rpm
燃油	无铅汽油				
油箱容积	2.5公升	3.6公升	3.1公升	5.3公升	6.1公升
净重	25公斤	35公斤	51公斤	63公斤	85公斤
起动	手拉反冲式起动				
标准配件	1个过滤网, 2个水管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具				
尺寸(L×W×H)	493×377×420	530×423×488	656×498×524	721×516×586	790×580×675