

广受信赖的优质产品

# KOSHIN

东方工进

# HIDELS PUMPS

SEM-50V • SERM-50V

## 极力推荐用于洒水装置以及消防



流量

500 L/min



最高扬程

90 m  
(SERM-50V)



SERM-50V

# 高压

 **KOSHIN LTD.**



# HIDELS PUMP

SEM-50V • SERM-50V



SEM-50V

## 轻巧又经济的高压泵


### 极力推荐



洒水装置



消防



45~75m (SEM-50V)

30~45m (SEM-50V)



SEM-50V Image

● 流量 **:500L/min**

● 最高扬程 **:50m**  
(SEM-50V)


(SERM-50V) **:90m**

叶轮和涡卷室为铸铁材质, 具有强劲有力耐艰苦环境的特性



SERM-50V


### 性能曲线

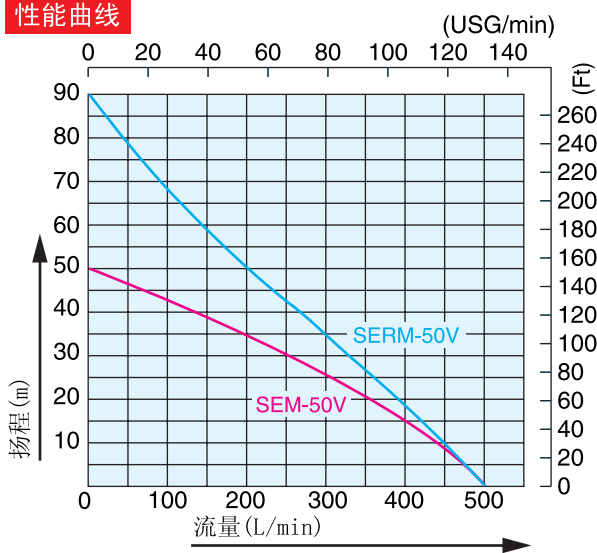

### 性能参数

型号	SEM-50V	SERM-50V
进出口直径	50毫米 (2")	
接管螺纹	外螺纹	
泵	最高扬程 50米 (164呎)	90米 (295呎)
最大流量	500升/分	
自吸扬程	8米 (26呎)	
引擎型号	三菱GM 132 (高转速)	三菱GM 182 (高转速)
	风冷式4冲程汽油引擎	
排气量	126CC	181CC
额定功率	2.1kW (2.8PS) / 3600rpm	3.3kW (4.5PS) / 3600rpm
最大功率	2.9kW (4.0PS)	4.4kW (6.0PS)
最大转速	4800rpm	
燃料	无铅汽油	
油箱容积	2.5升 (0.66USG)	3.8升 (1.0USG)
连续使用时间	约2小时	
起动	手拉反冲式	
标准配件	1个过滤网; 3个喉箍; 1个水管接头; 1个快速接头; 1套引擎工具	1个过滤网; 喉箍Φ60为3个; Φ32为2个; 1套接头组 (50毫米); 1个止水板 (50毫米); 2个竹型接头; 1个快速接头; 1套引擎工具
净重	25公斤	34公斤

性能参数以及规格等如有变更, 恕不另行通知。

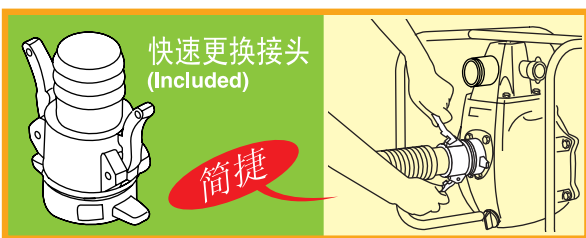

快速更换接头  
(Included)

简洁



ORIENTAL KOSHIN



www.koshinpump.com

# KOSHIN LTD.

KYOTO, JAPAN

KOSHIN AMERICA CORP.