

取扱説明書訂正のご案内

この度は電動式ドラムポンプ「ラクオート」をお買い上げいただきありがとうございます。さて、本書の内容で、一部仕様変更の箇所がございますので正誤表をここに記載いたします。ご参照ください。なお、箱・取扱説明書等のイラストが製品と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。

1. 訂正箇所: 4ページ「各部の名称と仕様」




2. 訂正箇所: 5ページ「使用方法 ①」


- 誤 **×**
- ① ドラム缶に吸入パイプを差込み、吸入パイプがドラム缶の底に着いた状態でドラムネジをドラム缶の口金にねじ込み、吸入パイプを固定します。



- 正** **○**
- ① ドラム缶に吸入パイプを差込んでドラムネジをドラム缶の口金に固定し、ドラムナットを回して固定します。

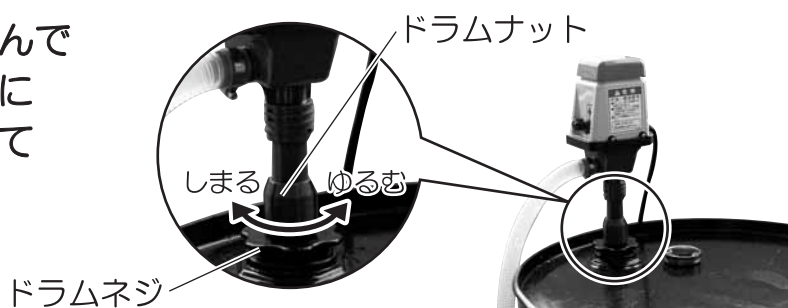

パーツリスト

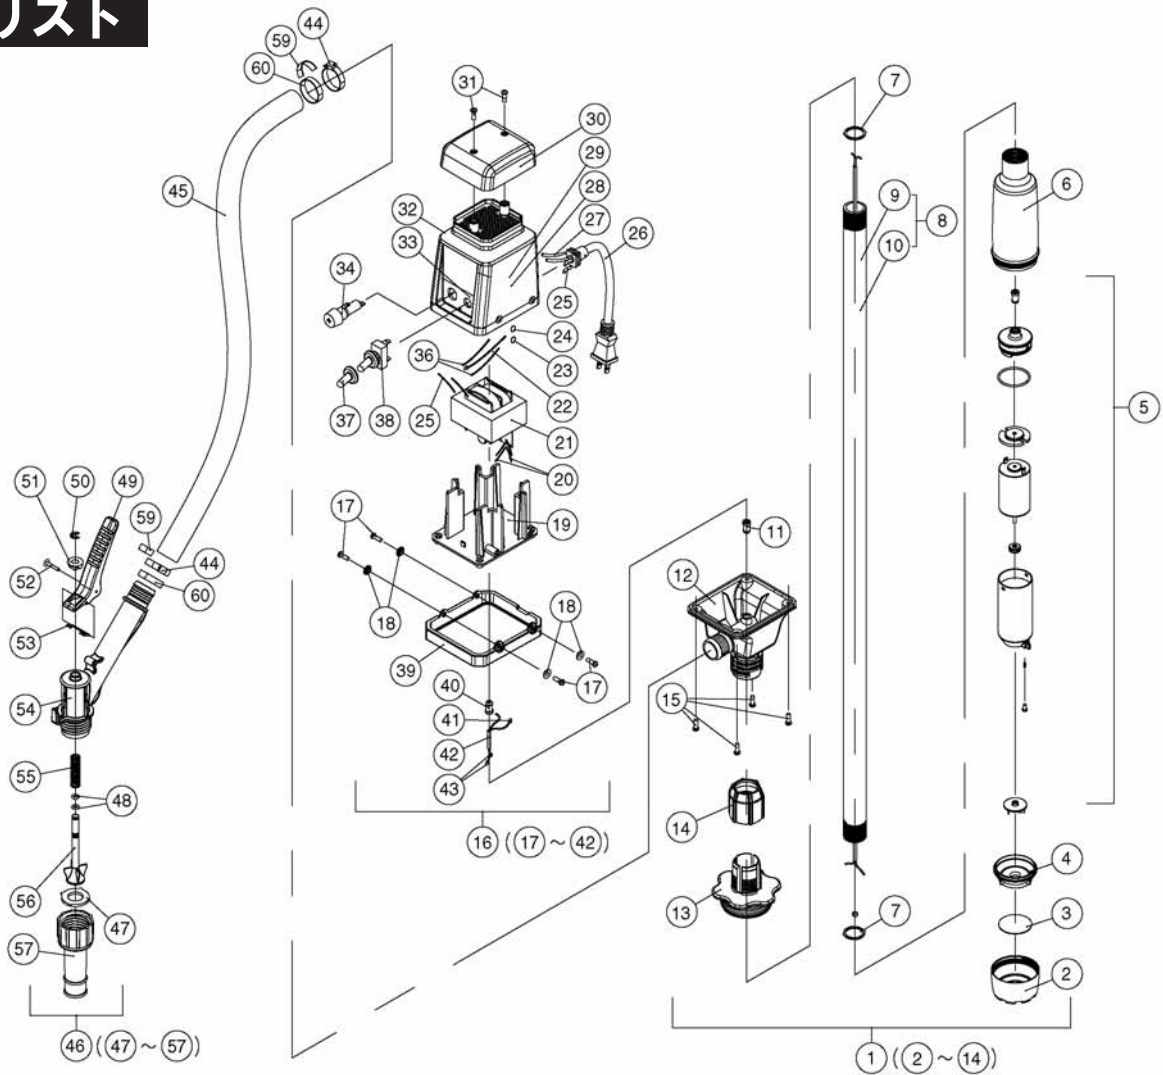

FP-25-AAA-0 部品表

No.	部品コード	品 名	個数	規格・材質	備考
1	0048051	FP-25 ポンプ組	1	No.2～14含む	
2	0040283	FP-25 ストレーナー	1	POM	
3	0040328	FP-25 ロカキ	1	SUS304	
4	0040282	FP-25 ケーシング	1	POM	
5	0048055	FP-25 モーター組	1		
6	0040281	FP-25 ポンプケース	1	POM	
7	0040316	FP-25 吸入パイプパッキン	2	NBR	
8	0048054	FP-25 吸入パイプ組	1	No.9～10含む	
9	0040280	FP-25 吸入パイプA	1	PVC	
10	0040279	FP-25 吸入パイプB	1	SUS304	
11	0220210	EP-20 コードグロメット	1	NBR	
12	0040291	FP-25 SP本体	1	POM	
13	004034701	FP-25 ドラムネジ	1	POM	
14	004034801	FP-25 ドラムナット	1	POM	
15	718605035	十字穴付タッピングネジバインド2種	4	M4×12L 先端溝なし	
16	0048052	FP-25 電源器組	1	No.17～42含む	
17	718505037	十字穴付タッピングネジバインド2種	4	M4×16L 先端溝なし	
18	0040321	FP-25 スペースサー	4	POM	
19	0040294	FP-25 電源器ベース	1	PA6	
20	0040326	FP-25 耐熱チューブ3(PC板線用)	2	φ2×32	
21	0040293	FP-25 トランス (配線付、PC板付)	1		
22	0520047	KP発光ダイオード	1		
23	941900080	結束バンド	1	3×80	
24	022090701	結束バンド	1	4×120	
25	0040325	FP-25 耐熱チューブ2(AC線「+」極用)	2	φ3×60	
26	0040289	FP-25 AC電源コード	1	VCT 1×2C×4M	
27	0040324	FP-25 耐熱チューブ1(AC線「-」極用)	1	φ3×140	
28	0040310	FP-25 注意ラベル	1		
29	0040295	FP-25 電源器カバー	1	PA6	
30	0040296	FP-25 防水カバー	1	PP	
31	718605035	十字穴付タッピングネジバインド2種	2	M4×12L 先端溝なし	
32	0040312	FP-25 銘板ラベル	1		
33	0040311	FP-25 スイッチラベル	1		
34	0048050	FP-25 ヒューズ組	1	4A No.35含む	
35	0040329	4Aヒューズ	1		
36	0040327	FP-25 耐熱チューブ4(発光ダイオード用)	2	φ2×50	
37	0451420	KK スイッチゴム	1	NBR	
38	0451405	KK トグルスイッチ	1		

[illegible]