


取り付け前には必ず

灯油かん口外径のサイズをご確認ください!

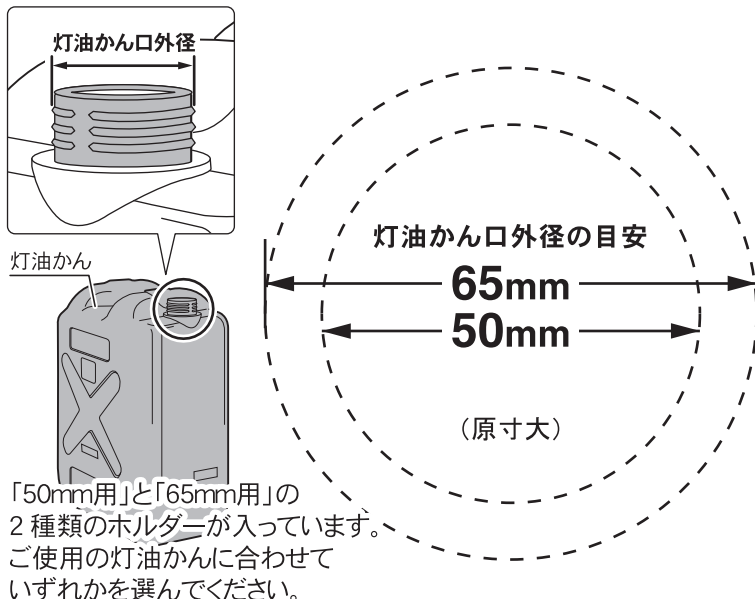

仕様

機種名	PC-5	セット内容	ケース……………ポリエチレン
使用温度範囲	約-5℃～+45℃		ホルダー(50mm用、65mm用)・・ポリプロピレン ケースホルダー……………ポリプロピレン

(株)工進 お問い合わせ相談窓口 (年末年始、夏季休暇等、日祝日を除く)

0120-075-540 平日:9～12時/13～17時
土曜:9～12時

受付時間は予告なく変更される場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

ホームページ: <http://www.koshin-ltd.co.jp/>

株式会社 **工進** 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

KOSHIN

14-06 022108501

灯油ポンプ専用

PC-5


ポンプ収納ケース

灯油かん口外径 **50・65mm対応**
JS規格推奨・認定マーク付き灯油かん専用

収納できるポンプ

●手動ポンプ

【対応機種】
PHシリーズ




●乾電池式灯油ポンプ

(ノーマルタイプ)
(自動停止タイプ)

【対応機種】

EP-104/105,
304/305シリーズ



取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意(必ずお守りください)

⚡ 禁止事項 ⚡ 実行事項

⚠ 注意


人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

⚡ ケース、ホルダーは火に近づけない。 ⚡ ケースにたまった灯油は定期的に捨てる。


⚡ 灯油ポンプを収納する以外の用途には使わない。 ⚡ 雨や直射日光の当たる場所、暖房器具の近くには置かない。

セット内容

●ホルダー (50mm用)




●ホルダー (65mm用)




●ケース

●ケースホルダー




※どちらか一方をご使用ください。

- ① 灯油かん口外径のサイズを確認し、使用するホルダーを選んでください。

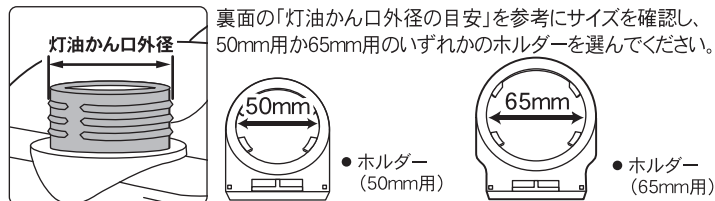


- ② ご使用になるホルダーをケースホルダーに取り付けてください。

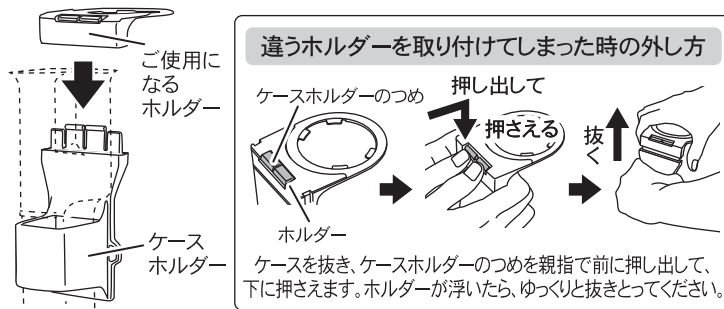


- ③ ホルダーを灯油かんに取り付けてください。

ホルダーが外れないよう、灯油かんのネジに対しきつめにしています。力を入れて押し込んでください。



- ④ 灯油かんの高さに合わせケースを動かし、高さを調整してください。



通常の灯油かんに取り付ける時

ケースを奥まで差し込んでください。……… 右図(A)

背の低い灯油かんに取り付ける時

ケースを差し込み、下のラインに合わせてください。……… 右図(B)

- ⑤ ポンプをケースに入れホース先端を図のように収納してください。(ポンプ別売)

